

Für jede Anwendung das ideale Produkt.

Dichtstoffe
Klebstoffe
PU-Schäume

Reiniger
Sanitärabdichtung
Bänder
Butylprodukte
Hilfsmittel
Werkzeuge



150 Jahre **höchste Qualität** und **zuverlässiger Kundenservice.**

150 Jahre Ramsauer

Eine Geschichte von Wandel und Beständigkeit. Aus frühen Wurzeln erwuchs ein Vermächtnis, geprägt von Qualität und Vertrauen. Wir blicken mit Stolz zurück, doch unser Fokus bleibt auf die Zukunft gerichtet, bereit für neue Herausforderungen.

Ferdinand Ramsauer
1836 – 1909, Firmengründer



Tradition seit vielen Generationen

Was 1875 mit einem kleinen Kreidebruch begann, entwickelte sich zu einem führenden Unternehmen in der Herstellung von Dicht- und Klebstoffen. Ferdinand Ramsauer und sein Sohn Josef setzten früh Maßstäbe in Innovation und Qualität.

1875 setzte Ferdinand Ramsauer mit dem Kauf eines kleinen Kreidebruchs bei Bad Goisern den Grundstein für das Unternehmen. Bereits damals zeigte er die Eigenschaften, die für erfolgreiche Menschen typisch sind: Innovationsgeist, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit. Innerhalb von knapp 20 Jahren erhöhte er die Kreideproduktion um das Hundertfache und machte die „Ischler Bergkreide“ zu einer Marke. Unterstützt von seinem Sohn Josef, dem Namensgeber des Unternehmens, wurde die Ramsauer-Bergkreide bald ein Markenprodukt – zunächst zur Herstellung von Glaserkitt, einem frühen Dichtstoff. 1950 begann Ramsauer, diesen selbst herzustellen, und wandelte sich so vom Bergbauunternehmen zum Produzenten für Dichtstoffe.

Mit der Entwicklung von Thermofenstern stieg die Nachfrage nach elastischen und plastischen Dichtstoffen. Bereits in den 1950er Jahren entwickelte Ramsauer dafür modifizierte Kitte und führte später erste wasserlösliche Acrylate ein. 1972 begann die Herstellung von Silikon-Dichtstoffen, 1976 die Produktion von PU-Schaum. Ramsauer meldete 1998 ein Patent für ein eigenes 2-Komponenten-System an und erweitert seitdem kontinuierlich sein Portfolio. Heute steht Ramsauer für eine Vielzahl hochwertiger Dichtstoffe, Industrieklebstoffe und Spezialprodukte, die in vielen Ländern dieser Welt vertreten sind. Trotz 150 Jahren Geschichte bleibt eines unverändert: der Weitblick und Innovationsgeist, der Ramsauer antreibt.

1875

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte

1875 erwirbt Ferdinand Ramsauer einen Kreidebruch nahe Bad Goisern, was den Grundstein für die spätere Erfolgsgeschichte des Unternehmens legte.



1895

Markenkreide mit Tradition

Innerhalb von 20 Jahren steigerte Ramsauer den Abbau der „Ischler Bergkreide“ um das Hundertfache und etablierte sie erfolgreich als Markenprodukt.



1950

Vom Bergbau zum Dichtstoff

1950 beginnt Ramsauer, Glaserkitt selbst herzustellen, was den Wandel vom Bergbauunternehmen zum Dichtstoffproduzenten einleitete.

1965

Acrylate revolutionieren den Markt

In den 1965er Jahren entwickelt Ramsauer die ersten wasserlöslichen Produkte, die als Acrylate bekannt wurden und den Markt veränderten.



1972

Silikon als neuer Meilenstein

1972 beginnt Ramsauer mit der Produktion von Dichtstoffen auf Silikonbasis, was das Portfolio erheblich erweiterte.

1976

PU-Schäume erweitern das Angebot

1976 folgt die Herstellung von PU-Schäumen, die eine neue Dimension an Produkten für die Bauindustrie erschlossen.



1998

Technologie im Fokus – Patent 1998

1998 lässt Ramsauer ein Patent für 2-Komponenten-Systeme registrieren, ein technologischer Fortschritt für anspruchsvolle Anwendungen.



2000

Hybride für spezialisierte Anwendungen

Mit der Produktion von Hybrid-Dicht- & Klebstoffen eröffnet Ramsauer neue Möglichkeiten für spezialisierte Bauanwendungen.

2024

Ein Zuhause für Innovation

Der Einzug in das neue Firmengebäude in Strobl bedeutet einen wichtigen Schritt für Ramsauer: Es ermöglicht eine enge Zusammenarbeit aller Abteilungen unter einem Dach.

Wir schaffen Verbindungen, die dauerhaft bestehen.

Beständige Qualität, die überzeugt.

Bei Ramsauer bedeutet Qualität mehr als nur Haltbarkeit. Unsere Dicht- und Klebstoffe werden in modernster Technik und präziser Produktion entwickelt und getestet, damit sie auch in anspruchsvollsten Projekten verlässlich funktionieren. Jeder Produktionsschritt wird kontrolliert, um die höchste Qualität zu garantieren – für eine Verarbeitung, die hält, was sie verspricht. Ob in Gebäuden oder industriellen Anwendungen, unsere Produkte überzeugen durch Beständigkeit und Langlebigkeit. Denn Qualität ist für uns das Fundament eines erfolgreichen Ergebnisses.

Lösungen als Fokus unseres Handelns.

Bei Ramsauer steht das Ziel im Fokus, für jede Herausforderung eine passende Lösung zu entwickeln. Unser Sortiment an Dichtstoffen, Klebstoffen und PU-Schäumen wurde speziell darauf ausgerichtet, eine maximale Bandbreite an Anwendungen abzudecken. Von präziser Verarbeitung bis zu extremer Belastbarkeit – jedes Produkt wird gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Durch stetige Forschung und Entwicklung bieten wir Lösungen, die die alltäglichen Arbeitsprozesse unserer Kunden vereinfachen und für spürbare Effizienzsteigerungen sorgen.

Ramsauer, ein Traditionsunternehmen.

Mit Ramsauer profitieren unsere Kunden nicht nur von langjähriger Erfahrung, sondern auch von einem durchdachten Verständnis für höchste Standards. Als Traditionsunternehmen legen wir besonderen Wert auf Qualität, Innovation und maßgeschneiderte Lösungen, die auch den Anforderungen der modernen Bauwelt gerecht werden. Dieser kontinuierliche Anspruch an uns selbst ermöglicht uns, Dichtstoffe, Klebstoffe und PU-Schäume zu liefern, die im Einsatz stets zuverlässig und nachhaltig überzeugen – und unsere Kunden erfolgreich unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Dichtstoffe 10 – 37

120	Neutral	12	390	Spengler	25
125	Handwerk	13	395	Dach Dicht	25
130	Alkoxy	14	400	Acrylglas	26
131	Multiflex	15	410	Aquarium	26
135	Objektbau	16	420	Kachelofen	27
160	Acryl	18	423	Parkettfuge	28
162	Transparent Acryl	18	425	Struktur Acryl	29
315	Anschlussfuge	19	430	Dreieck Fase	29
316	Bodenfuge	19	440	Naturstein	30
320	Baudicht	20	442	Terrasse	31
322	Pur Pro	21	445	Stein+Sanitär	31
323	Struktur Hybrid	21	450	Sanitär	32
325	Brandschutz Hybrid	22	452	Sanitär Elast	34
330	Hitzefest	22	460	Dach+Solar	36
340	Brandschutz Silikon	23	470	Vitrine	36
345	Hitze- und Ölbeständig	23	490	Glasleistenfüller	37
350	Fassade	24	830	Leinölkitt	37

Klebstoffe 38 – 57

600	Silikon Kleber	42	645	Flächen Kleber	49
620	Konstruktions Kleber Rapid	42	646	Flächen Kleber Pro	50
622	2K PU Kleber	43	647	Spray Hybrid	51
625	Pur Leim	43	652	Tech Fix	52
630	Montage Kleber	44	655	Kraft Fix	53
631	Montage Fix	45	660	Spiegel Kleber	54
635	Kraft Elast Kleber	46	670	2K Kleber	55
640	Dicht Kleber	47	680	Anker Kleber	56
641	Naht Dicht	48	690	2K MS Kleber	57

PU-Schäume 58 – 64

801	Universal Adapter Schaum	59	818	All-Wetter Pistolen Schaum	62
804	Brunnen Kombi Schaum	59	818	Winter Pistolen Schaum	62
806	Brandschutz Kombi Schaum	60	840	2K Fix Adapter Schaum	62
811	Universal Pistolen Schaum	60	846	2K Brandschutz Adapter Schaum	63
812	Klebe Pistolen Schaum	61	850	Dämm Kombi Schaum	63
815	Fenster Elast Pistolen Schaum	61	858	Universal Recycling Schaum	64

Reiniger 66 – 69

817	Universal Reiniger	67	508	Glas Schaum	68
828	Grund Reiniger	67	509	Glas Reiniger	68
829	Silikon Spray	67	1310	Flachkrepband	69
831	Schaum Löser	67	1320	Schutzvlies	69
500	Silikon Löser	68	1322	Schutzvlies Air	69
502	Oberflächen Reiniger	68	1324	Schutzvlies Pro	69
504	Univ. Reinigungstücher	68			

Sanitär-abdichtung 70 – 73

1203	Flex Supergrund	71	1270	Flex Dichtbahn	72
1210	Flex Grund	71	1290	Flex Dicht- & Entkopplungsbahn	72
1220	Flex Dichtfolie	71	1295	Flex Badewannen Anschlussband	72
1240	Flex Dichtungsschlämme	71		Flex Zubehör	73
1260	Flex Band Pro	72			

Bänder 74 – 85

1010	Zellband	75	1051	Rundprofil Brandschutz	80
1020	Zellband Super	76	1055	Rundprofil Hitzebeständig	81
1025	Sprossen Klebeband	76	1052	Rundprofil Offenzellig Gelb	81
1030	Zellband Plus	77	1053	Rundprofil Offenzellig Grau	81
1035	Silikon Blockprofil	77	1054	Rund-Hohlprofil Geschlossenzellig	82
1040	Brandschutzband	78	1060	Vierkantprofil	82
1045	Spiegel Klebeband	78	1081	Kompriband 600 Pa	83
56056	Montage Klebeband	79	1093	Anschlussband Innen	84
1047	Glaskonstruktions Klebeband	79	1095	Anschlussband Außen	84
1050	Rundprofil Geschlossenzellig	80	1097	Anschlussband Universal Duo	85

Butyl-produkte 86 – 88

1090	Ramoflex Alu	87	1110	Ramoflex R	88
1014	Ramoflex Butyl Dichtmasse	87	1120	Ramoflex R mit Seele	88
832	Ramoflex Knetdichtung	87	1130	Ramoflex E	88
1100	Ramoflex I	88			

Hilfsmittel 90 – 96

	Primer	91	506	Glättmittel Spezial	94
1015	Holzklötzchen	92		Spachteln	95
1017	Kunststoffklötzchen	93		Düsen	96
505	Glättmittel Sanitär	94			

Werkzeuge 98 – 101

	Handdruckpresse RSE	99		Handdruckpresse RH5	100
	Handdruckpresse RH7	99		Druckluftpresse RM3	101
	Handdruckpresse RH9	99		Druckluftpresse RM4	101
	Handdruckpresse RH40	99		Druckluftpresse RM5	101
	Handdruckpresse RH4	100		Druckluftpresse RM18	101

Eine große Farbauswahl, so vielfältig wie Ihre Projekte.

- Sonderfarben bereits ab einer Kartusche.
- Eine sehr breite Auswahl an Standardfarben.
- Matte, strukturierte und matt-strukturierte Farben.



Für jeden Bedarf das passende Gebinde.

Wir bieten unsere Dicht- und Klebstoffe in einer Vielzahl unterschiedlicher Gebinde an. Von Kartuschen über Folienbeutel, 2K-Gebinden und Schaumdosen bis hin zu Hobbocks und Fässer. Sie finden das gewünschte Gebinde nicht im Katalog? Fragen Sie einfach an. Als Hersteller sind wir flexibel und gehen gerne auf Ihre individuellen Anforderungen ein.



Kartusche



Kartusche Rezyklat



Folienbeutel – 400, 600 oder 1800 ml



PU-Schaum Dose



Hobbock – auf Anfrage



Fass – auf Anfrage

Dichtstoffe

Ob zum Abdichten von Fugen im Badezimmer, auf Großbaustellen oder in der Industrie – Ramsauer Dichtstoffe halten auch den härtesten Anforderungen dauerhaft stand.




Dauerhafte Verbindungen

Vergleichstabelle Verglasungsdichtstoffe

	120 Neutral	125 Handwerk	130 Alkoxy	131 Multiflex	135 Objektbau
Basis	Oxim neutralvern.	Oxim neutralvern.	Alkoxy neutralvern.	Alkoxy neutralvern.	Alkoxy neutralvern.
Baubook	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Lebensmittelprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Fremdüberwachung ift	Ja	-	Ja	-	-
EMICODE	-	-	EC1 PLUS	-	EC1 PLUS
18545 E Prüfung	Ja	-	Ja	Ja	-
15651-2 Prüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oddy-Prüfung	-	-	-	Ja	-
Oberfläche	glänzend	matt	glänzend	glänzend	matt + glänzend (transparent)
PVB-verträglich	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Schlierenfrei und abriebfest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hautbildezeit	5 min	6 min	25 min	4 min	17 min
Shore A-Härte	17	28	20	12	26
Viskosität	mittel	hoch	mittel	niedrig	mittel
Anzahl Standardfarben	22	18	12	9	8

Verglasungsdichtstoffe Anwendungsbeispiel

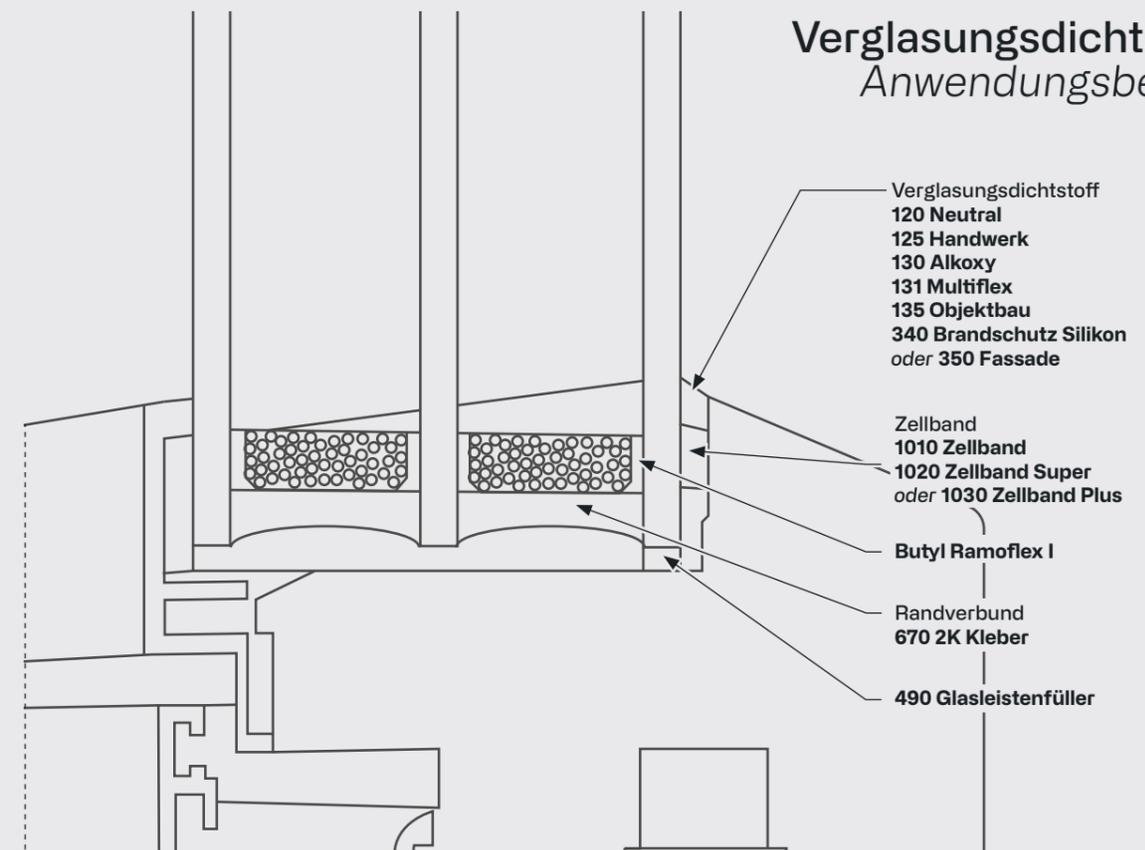


120 Neutral

Silikon neutralvernetzend



Fenster- und Anschlussfugen

120 Neutral eignet sich besonders für die Versiegelung von Einscheiben-, VSG- und Isoliergläsern in Fensterrahmen sowie für die Abdichtung von Anschlussfugen. Der Silikonichtstoff weist ein hervorragendes Haftprofil auf Holz, Glas, einer Vielzahl von Kunststoffen und Metallen sowie wasserverdünnbaren Farbsystemen, auf. Als weiteres Qualitätskriterium wird das Produkt vom ift Rosenheim fremdüberwacht und zertifiziert. **Geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Gruppe E, DIN EN ISO 11600 Klasse G 25 LM, entspricht DIN 18540 Teil 1**



Geprüfte PVB Folien-Verträglichkeit Besonders UV- & witterungsbeständig Geprüfte Abriebfestigkeit Geprüft für Lebensmittelbereich



Sonderfarben auf Anfrage!

120 Neutral	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1100301	1100401	1100601
Weiß	1100302	1100402	1100602
Grauweiß RAL 9002	1100336	-	1100636
Lichtgrau	1100323	-	-
Grau	1100306	1100406	1100606
Sanitärgrau	1100327	-	-
Betongrau	1100328	-	-
Anthrazit	1100321	1100421	1100621
Bahamabeige	1100310	-	-
Eiche	1100308	-	1100608
Buche	1100376	-	-
Ockerbraun	1100307	-	-
Eiche Dunkel	1100309	1100409	1100609
Mittelbraun	1100314	-	-
Lehm Braun	1100390	-	1100690
Hellbraun	1100312	-	-
Dunkelbraun	1100304	-	1100604
Bronce	1100305	1100405	1100605
Bronce C34	1100377	-	-
Moosgrün	1100315	-	-
Schwarz	1100303	1100403	1100603
Schwarz matt	1101403	-	1101603
Niro	1100392	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


125 Handwerk

Silikon neutralvernetzend



Fenster-, Fliesen- und Anschlussfugen

125 Handwerk ist ein neutralvernetzender, Silikonichtstoff welcher keine korrosiven Eigenschaften aufweist. Er eignet sich für die Versiegelung von Einzelscheiben bzw. Isoliergläsern, zur Abdichtung von Anschlussfugen und zur Verfugung von keramischen Fliesen. **Geprüft gemäß ift-Richtlinie „Prüfung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen“**



Geprüfte PVB Folien-Verträglichkeit Matte Oberflächenstruktur Fungizid & bakterizid ausgestattet Geprüft für Lebensmittelbereich



Sonderfarben auf Anfrage!

125 Handwerk	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1130301	-	1130601
Weiß	1130302	1130402	1130602
Schneeweiß	1130368	1130468	-
Cremeweiß RAL 9001	1130335	-	1130698
Linseygrau C433	1130373	1130473	-
Silbergrau Nr. 16	1130398	1130498	-
Manhattan C43	1130372	-	-
Transparentgrau	1130385	1130485	-
Seidengrau	1130341	-	1130641
Steingrau	1130338	-	-
Sanitärgrau	1130327	1130427	1130627
Betongrau	1130328	1130428	1130628
Eisengrau	1130339	-	1130639
Anthrazit	1130321	1130421	-
Anthrazitgrau RAL 7016	1130370	1130470	-
Schwarz	1130303	-	1130603
Schwarzbraun	1130390	-	-
Grauweiß RAL 9002	-	-	1130636
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


130 Alkoxy

Silikon neutralvernetzend



Fensterbau und Anschlussfugen

130 Alkoxy ist ein geruchsneutraler Silikon-dichtstoff zur Versiegelung im Glas- und Fensterbau sowie für die Abdichtung von Anschlussfugen. Für den Lüftungsbau oder im Lebensmittelbereich ist ein geruchsneutrales Silikon auf Alkoxy-Basis auch die ideale Wahl. Das Material ist hoch abriebfest und durch das ift Rosenheim fremdüberwacht und zertifiziert. **Geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Gruppe E, DIN EN ISO 11600 Klasse G 25 LM, entspricht DIN 18540 Teil 1**



Geruchsneutral Geprüfte PVB Folien-Verträglichkeit Geprüft nach ÖNORM H 6021 Geprüft für Lebensmittel & Reinraum



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

130 Alkoxy	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1200301	1200401	1200601
Weiß	1200302	-	1200602
Lichtgrau	1200323	-	-
Grau	1200306	-	-
Eisengrau	1200339	-	1200639
Anthrazit	1200321	-	1200621
Bronce	1200305	-	-
Dunkelbraun	1200304	-	-
Tabak	1200311	-	-
Eiche dunkel	1200309	-	-
Eiche	1200308	-	-
Schwarz	1200303	1200403	1200603
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


131 Multiflex

Silikon neutralvernetzend



Fensterbau und Anschlussfugen

131 Multiflex ist ein geruchsneutraler Silikon-dichtstoff zur Versiegelung im Glas- und Fensterbau sowie für die Abdichtung von Anschlussfugen. 131 Multiflex ist geeignet für die Versiegelung von Einscheiben- und Isoliergläsern (auch in Verbindung mit VSG-Scheiben) in Holz-, Metall- sowie Kunststoffrahmen und ist gut verträglich mit VSG-Folien (PVB). **Geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Gruppe E, DIN EN ISO 11600 Klasse G 25 LM, entspricht DIN 18540 Teil 1**



Besonders UV- & witterungsbeständig Geprüft nach Oddy-Materialtest Geprüft für Lebensmittelbereich



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

131 Multiflex	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1210301	-	1210601
Milchig transparent	1210390	-	1210690
Weiß	1210302	-	1210602
Grauweiß RAL 9002	1210336	-	-
Zementgrau	1210332	-	-
Eisengrau	-	-	1210639
Bronce	1210305	-	-
Anthrazitgrau	1210321	-	1210621
Schwarz	1210303	-	1210603
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


135 Objektbau

Silikon neutralvernetzend



Bau- und Anschlussfugen

135 Objektbau ist ein speziell entwickelter Dichtstoff, welcher den Kriterien für ökologisches Bauen entspricht. Für Fenster- versiegelungen und Anschlussfugen im Fenster- Türen- und Objektbau sowie für die Abdichtung von Bodenfugen bzw. für Fugen im Sockel- und Wandbereich geeignet. Ebenfalls für die äußere Spiegelverfugung auf keramischen Fliesen geeignet. Absolut geruchsneutral.




Matte Oberflächenstruktur Besonders UV- & witterungs- beständig Geprüfte Abriebfestigkeit PVB Folien- Verträglichkeit



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

Aus intensiver Forschung folgt innovative Qualität. Alles von uns entwickelt und produziert. Fremd-überprüft. Wo Ramsauer draufsteht, ist stabile Qualität drinnen. Immer und ohne Ausnahme.

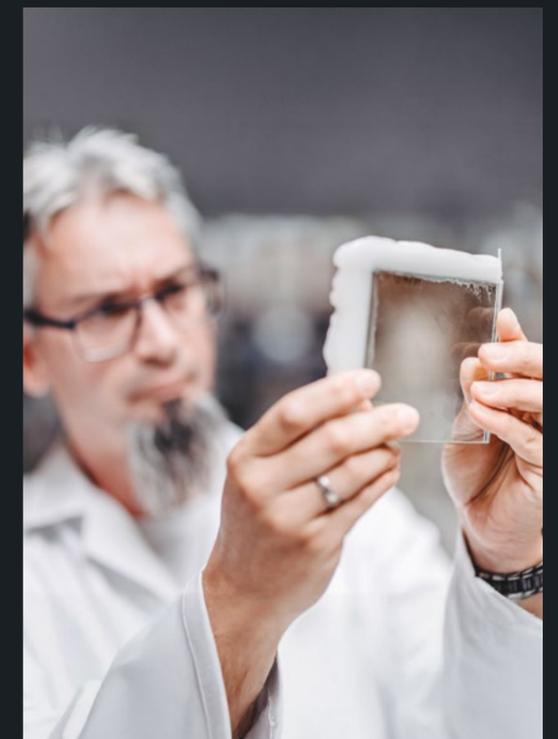


135 Objektbau	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1240301	-	-
RCS 916 Verkehrsweiß matt	1240302	-	-
RCS 735 Lichtgrau matt	1240323	-	-
RCS 704 Signalgrau matt	1240390	-	-
RCS 119 Graubeige matt	1240392	-	-
RCS 739 Quarzgrau matt	1240391	-	-
RCS 811 Nussbraun matt	1240320	-	-
RCS 716 Anthrazit matt	1240321	-	-
RCS 905 Tiefschwarz matt	1240303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

160 Acryl Acryldispersion



Bau- und Anschlussfugen

160 Acryl wird überall eingesetzt, wo Fugen oder Anschlüsse mit mittlerer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind, wie Anschlussfugen zwischen Holzfenstern und Mauerwerk, Beton, Putz, Naturstein, Anschlüsse an Beton und Zement-Bauteile. Zum Abdichten von Fenstern und Türrahmen, von Waschbetonfassaden, Gasbetonfertigteilen und zum Verkleben von Styropor.



Überstreichbar Dampfdiffusionshemmend Bewegungsaufnahme von 20 % Früh regenbeständig

Gleich online bestellen!
Sonderfarben auf Anfrage!


160 Acryl	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	1300302	1300402	1300602
Grau	1300306	-	1300606
Dunkelbraun	1300304	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

315 Anschlussfuge Silikon neutralvernetzend



Anschlussfugen

Durch die sehr weichelastischen Eigenschaften, verbunden mit den ausgezeichneten Bruchdehnungswerten, ist das Material optimal für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen sowie von Fugen an Fassaden, Paneelen und Brüstungstafeln.



Elastisch Dampfdiffusionsoffen Besonders UV- & witterungsbeständig Keine Korrosion auf Metallen

Gleich online bestellen!
Sonderfarben auf Anfrage!


315 Anschlussfuge	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1400301	1400401	-
Wei	1400302	-	-
Grau	1400306	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

162 Transparent Acryl Acryldispersion



Fugenfüllmasse für innen

Die transparente Fuge, die auch unsichtbare Verklebungen möglich macht. Die zunächst weie Masse wird nach der vollständigen Aushärtung transparent und eignet sich deswegen sehr gut für den Einsatz im Möbel- bzw. Modellbau.



Glasklare Optik nach Aushärtung Dampfdiffusionshemmend Schleifbar Überstreichbar

Gleich online bestellen!


162 Transparent Acryl	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1310301	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

316 Bodenfuge Hybrid-Dichtstoff



Bodenfugen

316 Bodenfuge wurde speziell für den Einsatz bei begeht- und befahrbaren Fugen entwickelt. Durch die hohe Weiterreißfestigkeit kann das Produkt sehr gut zur Abdichtung von mechanisch belasteten Fugen (z. B. in Werkstätten, Lagerhallen, Parkdecks, Garagen, Fertigungshallen) eingesetzt werden.



Chemikalienbeständig Hohe mechanische Festigkeit Elastisch Haftet auf feuchtem Untergrund

Gleich online bestellen!

316 Bodenfuge	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Betongrau	-	-	3260628
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

320 Baudicht Hybrid-Dichtstoff



Bau- und Anschlussfugen

320 Baudicht ist für die Abdichtung von Fugen an Fassaden, Paneelen und Brüstungstafeln, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigbetonbau, sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen im Innen- und Außenbereich geeignet. Da dieses Produkt absolut silikonfrei ist, kann es in Bereichen der Lackier- und Pulverbeschichtungen eingesetzt werden. **320 Baudicht ist auch für die Verklebung von Ramsauer Anschlussbändern 1093/1095/1097 geeignet.**



Elastisch
Geprüft nach ÖNORM B 5320
Haftet auf feuchtem Untergrund
Geprüft für Lebensmittelbereich



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

320 Baudicht	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Grauweiß RAL 9002	3100336	-	3100636
Weiß	3100302	3100402	3100602
Lichtgrau	-	-	3100623
Hellgrau	-	-	3100637
Hellbetongrau	-	-	3100694
Kieselgrau	3100306	3100406	3100606
Betongrau	3100307	-	3100607
Mittelgrau	-	-	3100677
Mörtelgrau	-	-	3100690
Eiche dunkel	3100309	-	-
Backsteinrot	3100392	-	-
Bronze	3100305	-	-
Anthrazit	3100321	-	3100621
Schwarz	3100303	3100403	3100603
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

322 Pur Pro Polyurethan-Dichtstoff



Bau- und Dehnungsfugen

322 Pur Pro ist ein Dicht- und Klebstoff, welcher den hohen Anforderungen von Bauteilen mit chemischer Belastung in Verbindung mit statisch vibrierenden Konstruktionen standhält. Seine Flexibilität ermöglicht auch Ausführungen von Dehnungsfugen.



Chemikalienbeständig
Hohe mechanische Festigkeit
Elastisch
Natursteinverträglich



Gleich online bestellen!


322 Pur Pro	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Grau	-	-	3220606
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

323 Struktur Hybrid Hybrid-Dichtstoff



Ausbesserungsmasse und Anschlussfuge an Strukturputzen

323 Struktur Hybrid ist für Anschlussfugen sowie für Fugen im Innen- und Außenbereich, wo eine strukturierte Oberfläche gewünscht wird, geeignet. Das schwindfreie Material ist bestens geeignet zum Füllen von Rissen und Ausbesserungsarbeiten bei Struktur- und Reibputzen. Da dieses Produkt absolut silikonfrei ist, kann es auch in Bereichen der Lackier- und Pulverbeschichtungen eingesetzt werden.



Überstreichbar
Elastisch
Haftet auf feuchtem Untergrund
Geprüft nach ÖNORM B 5320



Gleich online bestellen!

323 Struktur Hybrid	Körnung	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Feinweiß	0,25 - 0,5 mm	3240302	-	-
Grobweiß	0,5 - 1,0 mm	3240305	-	-
Verpackungseinheit	-	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	-	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

325 Brandschutz Hybrid *Hybrid-Dichtstoff*



Anschluss- und Bewegungsfugen

325 Brandschutz Hybrid ist für die Abdichtung von Fugen an Fassaden und Paneelen, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigbetonbau sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen geeignet. Vor allem da, wo es spezielle Anforderungen und Vorgaben an den Brandschutz gibt. Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geeignet.



Geprüfte Brandschutzqualität Selbstverlöschendes Material Elastisch Keine Korrosion auf Metallen



Gleich online bestellen!

325 Brandschutz Hybrid	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Graphitgrau	3120395	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

340 Brandschutz Silikon *neutralvernetzend*



Verglasung, Dehnungs- und Stoßfugen

340 Brandschutz Silikon ist für die feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Versiegelung von Einfachscheiben und Isoliergläsern sowohl in Holz- und Alu- als auch Stahlfenstern und für die Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Metallbau geeignet.



Geprüfte Brandschutzqualität Temperaturbeständig bis +250°C Elastisch Keine Korrosion auf Metallen



Gleich online bestellen!


340 Brandschutz Silikon	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1600301	-	-
Weiß	1600302	-	-
Grau	1600306	-	-
Schwarz	1600303	-	-
Braun	1600313	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

330 Hitzefest *Silikon sauervernetzend*



Verglasung, Dehnungs- und Stoßfugen

330 Hitzefest ist für die Versiegelung von Einfachscheiben und Isoliergläsern in Holz- und Alufenstern sowie für die Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Alu-Fassadenbau geeignet. Für hitzebeanspruchte Verfüguungen sowie industrielle Anwendungen bestens geeignet.



Temperaturbeständig bis +300°C Elastisch Schnelle Durchhärtung Geprüft für Lebensmittelbereich



Gleich online bestellen!

330 Hitzefest	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Braun	1500313	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

345 Hitze- & Ölbeständig *Silikon neutralvernetzend*



Maschinen- und Fahrzeugbau

345 Hitze- und Ölbeständig wurde speziell für den Einsatz im Geräte-, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie für die industrielle Fertigung entwickelt. Darüber hinaus kann der 345 Hitze- und Ölbeständig auch problemlos für Natursteinanwendungen herangezogen werden und ist für alle Anwendungen ideal, bei denen eine elektrische Leitfähigkeit notwendig ist.



Gute Stromleitfähigkeit Temperaturbeständig bis +300°C Chemikalien- und ölbeständig Keine Korrosion auf Metallen



Gleich online bestellen!

345 Hitze- & Ölbeständig	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Schwarz	4900303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


350 Fassade

Silikon neutralvernetzend



Abdichtung von Glasfassaden

350 Fassade ist ein Silikondichtstoff mit hohem Dehnverhalten und ausgezeichneten Hafteigenschaften und ist speziell für die wetterbeständige Abdichtung an Ganzglasfassaden im Dach- und Fassadenbau geeignet. Geprüft nach DIN 18545-2 Gruppe E



Geprüfte PVB Folien-Verträglichkeit Besonders UV- & witterungsbeständig Geprüfte Schäl-festigkeit Geprüfte Rand-verbundver-träglichkeit



Gleich online bestellen!


350 Fassade	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Schwarz	1700303	-	1700603
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

390 Spengler Acrylat-Solvens



Dehnungs- und Anschlussfugen

390 Spengler ist für Dehnungs- und Anschlussfugen im Dach- und Wandbereich bestens geeignet. Das Material ist bitumenverträglich, überstreichbar und haftet ohne Primer auf fast jedem Untergrund wie z. B. auf Glas, Holz, Beton, Metall und vielen Kunststoffen.



Bitumen-verträglichkeit Glasklare Optik nach Aus-härtung Besonders UV- & witterungs-beständig Keine Korrosion auf Metallen



Gleich online bestellen!


390 Spengler	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Glasklar	2100301	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

395 Dach Dicht Hybrid-Dichtstoff



Allwetter-Dichtstoff für Dach, Wand und Fassade

395 Dach Dicht ist speziell für den Einsatz bei Abdichtungen im Dachbereich entwickelt worden. Auf Grund der sehr guten Haftung auf metal-lischen Untergründen, wie auch auf Beton, kann die Masse auch für An-schlussfugen eingesetzt werden.



Geeignet für EPDM-Folien Besonders UV- & witterungs-beständig Keine Korrosion auf Metallen Elastisch



Gleich online bestellen!


395 Dach Dicht	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Signalgrau RAL 7004	3180323	-	-
Anthrazit	3180321	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

400 Acrylglas Silikon neutralvernetzend



Versiegelung Kunststoffgläser

400 Acrylglas wurde speziell für den Einsatz bei PVC-Fenstern, Plexiglas® und Doppelstegplatten entwickelt. Das Material ist speziell für die Verarbeitung auf glatten, nicht saugfähigen Flächen wie Glas und Aluminium bestimmt, insbesondere für Stegplatten bei Gewächshäusern, Glaskuppeln und Wintergärten.



Besonders UV- & witterungsbeständig Elastisch Keine Korrosion auf Metallen Sehr gute Haftung auf Kunststoff




400 Acrylglas	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	2200301	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

410 Aquarium Silikon sauervernetzend



Glasabdichtungen

410 Aquarium ist ein schnellhärtendes, fungizidfreies Acetatsystem für die wasserdichte Verklebung von Ganzglas-Aquarien, sowie für Ganzglas-Konstruktionen und Terrarien. Zudem ist 410 Aquarium für den Einsatz im Lebensmittelbereich geprüft.



Besonders UV- & witterungsbeständig Süß- und salzwasserbeständig Fischtoxische Prüfung VSG-verträglich




410 Aquarium	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	2300300	-	-
Schwarz	2300303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

420 Kachelofen Acryldispersion



Fugenfüllmasse

420 Kachelofen eignet sich für die Verfüllung von Kachelöfen und zur Herstellung der Anschlussfugen zum Mauerwerk bzw. zu Putzflächen.



Temperaturbeständig bis +180 °C Anstrichverträglich Natursteinverträglich Keine Korrosion auf Metallen



420 Kachelofen	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Reinweiß	2500301	-	-
Perlweiß	2500302	-	-
Florella	2500310	-	-
Hellbeige	2500395	-	-
Sandbeige	2500350	-	-
Siena	2500317	-	-
Vogelbeere	2500319	-	-
Nussbraun	2500320	-	-
Lichtgrau	2500323	-	-
Vergissmeinnicht	2500311	-	-
Anthrazit	2500321	-	-
Dunkelgrün	2500313	-	-
Schwarz	2500303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

423 Parkettfuge Hybrid-Dichtstoff



Fugendichtstoff für Holzböden,
Linoleum, Vinyl & Polyvinylchlorid

423 Parkettfuge wurde speziell für Anschlussfugen bei Bodenbelägen aus Linoleum, Vinyl oder Polyvinylchlorid entwickelt. Der Dichtstoff ist zur Herstellung von Übergangs- und Randfugen sowie für Bewegungsfugen bei Laminat- und Parkettböden geeignet. Das geruchsneutrale Material ist schleif- und überstreichbar, weist gute Beständigkeit gegenüber haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln auf und ist natursteinverträglich.



Matte Oberflächenstruktur Elastisch Natursteinverträglich Schleif- und überstreichbar



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!


423 Parkettfuge	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Weiß	3270302	-	-
Ahorn / Birke / Esche hell	3270377	-	-
Esche / Fichte / Kiefer	3270375	-	-
Eiche hell	3270308	-	-
Eiche dunkel	3270309	-	-
Buche hell	3270376	-	-
Buche dunkel	3270387	-	-
Nussbaum	3270388	-	-
Mooreiche	3270386	-	-
Wenge	3270385	-	-
Schwarz	3270303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

425 Struktur Acryl Acryldispersion



Ausbesserungsmasse und Anschlussfuge an Strukturputzen

425 Struktur Acryl ist zum Füllen von Rissen bzw. Anschlussfugen und zum Ausbessern von Beschädigungen in Struktur- und Reibputzen geeignet.

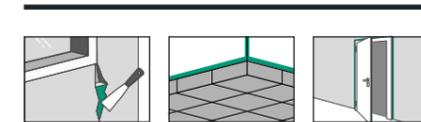

Überstreichbar Natursteinverträglich



Gleich online bestellen!


425 Struktur Acryl	Körnung	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Feinweiß	0,5 - 1,0 mm	1330302	-	-
Grobweiß	0,7 - 1,6 mm	1320302	-	-
Verpackungseinheit	-	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	-	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

430 Dreieck Fase Hybrid-Dichtstoff



Verglasung von Kasten- und Verbundfenstern

430 Dreieck Fase wurde speziell für die Abdichtung bzw. Neuverglasung von Kasten- und Verbundfenstern entwickelt.



Besonders UV- & witterungsbeständig Anstrichverträglich nach DIN 52452 Teil 4 frei von Silikonen



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!


430 Dreieck Fase	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Weiß	2600302	2600402	2600602
Braun	2600313	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

440 Naturstein Silikon neutralvernetzend



Abdichtung von Naturstein und Poolbau

440 Naturstein ist ein speziell entwickelter Silikon-Dichtstoff für die Verfugung von Natursteinen wie Marmor, Gneis, Porphy, Granit, Terrazzo, etc. Der Dichtstoff ist für den Einsatz im Poolbau, im Unterwasserbereich sowie bei stark belasteten Fugen im Innen- und Außenbereich geeignet. Auf Grund der sehr guten mechanischen Eigenschaften und Prüfungen ist das Produkt auch für den Einsatz in Küchenbereichen und Reinräumen geeignet.



Besonders UV- & witterungsbeständig
Natursteinverträglich
Für Verfugung im Dauernass- & Unterwasserbereich
Geprüft für Lebensmittel & Reinraum



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

440 Naturstein	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	440 Naturstein	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml
Standard			Matt		
Transparent	1900301	-	Weiß matt	1910302	-
Weiß	1900302	-	Jasmin matt	1910320	-
Chinchilla	1900324	-	Bahamabeige matt	1910310	-
Pergamon	1900345	-	Silbergrau matt	1910335	-
Jasmin	1900320	-	Platingrau matt	1910343	-
Juragelb	1900392	-	Schiefergrau matt	1910397	-
Bahamabeige	1900310	-	Anthrazit matt	1910321	-
Rotbraun	1900318	-	Dunkelanthrazit matt	1910353	-
Dunkelbraun	1900304	-	Schwarz matt	1910303	-
Hellwhisperblau	1900365	-	Tiefschwarz matt	1910379	-
Silbergrau	1900335	-	Struktur		
Lichtgrau	1900323	-	Distelgrau	1950340	-
Fugengrau	1900325	1900425	Sandrot	1950391	-
Buxy	1900375	-	Fugengrau	1950325	-
Steingrau	1900338	-	Poolfarben		
Sanitärgrau	1900327	1900427	Poolblau	1940393	-
Manhattan	1900319	1900419	Niro	1940392	-
Grau	1900306	-	Blue Fresh	1900373	-
Betongrau	1900328	-	Sahara	1900370	-
Anthrazit	1900321	-	Silver	1900371	-
Dunkelanthrazit	1900353	1900453	Volcano	1900372	-
Schwarz	1900303	-	Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette			

442 Terrasse Silikon neutralvernetzend



442 Terrasse ist ein Spezial-Dichtstoff für die elastische und spannungsreduzierte Anschluss- und Bewegungsfuge bei Natur-, Keramik-, und Betonwerksteinbelägen, auch in Verbindung mit Metall, auf Balkonen und Terrassen. Mit der speziell entwickelten strukturiert matten Oberfläche wird 442 Terrasse als hochwertige, langlebige Alternative zur zementären Fuge eingesetzt.



Natursteinverträglich
Strukturiert matte Oberfläche
Besonders UV- & witterungsbeständig
Fungizid ausgestattet



Gleich online bestellen!

442 Terrasse	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Steingrau strukturiert matt	1810338	-	-
Zementgrau strukturiert matt	1810332	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

445 Stein+Sanitär Silikon neutralvernetzend



445 Stein+Sanitär ist für das Verfugungen und Abdichtungen von Naturstein-elementen bei Boden- und Wandfugen einsetzbar. Durch die fungizide und bakterizide Ausrüstung ist das Material für Abdichtungen in sanitären Bereichen geeignet. Das Produkt ist auch für den Einsatz in Reinräumen und zur äußeren Spiegelverfugung bei Natursteinen, Fliesen und Metallen geeignet.



Geruchsneutral
Natursteinverträglich
Geprüft für Lebensmittel & Reinraum
Zur äußeren Spiegelverfugung geeignet



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

445 Stein+Sanitär	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	1260301	-	-
Weiß	1260302	-	-
Pergamon	1260345	-	-
Grauweiß	1260336	-	-
Jasmin	1260320	-	-
Fugengrau	1260325	-	-
Sanitärgrau	1260327	-	-
Grau	1260306	-	-
Anthrazit	1260321	-	-
Dunkelanthrazit	1260339	-	-
Schwarz	1260303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


450 Sanitär

Silikon sauervernetzend



Sanitärbereiche

450 Sanitär wird für Verfugungsarbeiten in Nass- und Feuchträumen, zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen die hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, für Anschlussfugen bei Bade- und Duschwannen, Waschbecken und Duschabtrennungen sowie bei keramischen Wand- und Bodenbelägen empfohlen.



Hervorragende Verarbeitungseigenschaften Fungizid & bakterizid ausgestattet Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig Geprüft für Lebensmittel & Reinraum



Gleich online bestellen!

Sonderfarben auf Anfrage!

450 Sanitär	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	450 Sanitär	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml
Silbergrau Nr. 17	2000390	2000490	Jasmin	2000320	-
Chinchilla	2000324	-	Natura	2000347	-
Lichtgrau	2000323	-	Eiche	2000308	-
Duschgrau	2000352	-	Sahara	2000349	-
Grauweiß	2000336	2000436	Sandbeige	2000350	-
Pergamon	2000345	2000445	Anemone	2000348	-
Hellfugengrau	2000370	-	Bahamabeige	2000310	-
Blassgrau	2000339	-	Caramel	2000374	-
Hellgrau	2000337	2000437	Umbrä	2001352	-
Grau Nr. 15	2000391	2000491	Mittelbraun	2000314	-
Hellmanhattan	2000359	2000459	Cotto	2000360	-
Distelgrau	2000340	-	Rehbraun	2001353	-
Seidengrau	2000341	2000441	Braun	2001313	-
Zementgrau	2000332	2000432	Rubinrot	2002371	-
Flanellgrau	2000342	2000442	Feuerrot	2002370	-
Steingrau	2000338	2000438	Sonnengelb	2002373	-
Sanitärgrau	2000327	2000427	Curry	2002372	-
Sandgrau	2000392	2000496	Limette	2000356	-
Fugengrau	2000325	2000425	Apfelgrün	2000357	-
Manhattan	2000319	-	Grün	2002368	-
Achatgrau	2000344	2000444	Sorrentoblau	2002366	-
Basalt	2000394	-	Petrol	2000358	-
Platingrau	2000343	-	Bermuda	2001362	-
Betongrau	2000328	2000428	Crocus	2001361	-
Grau	2000306	2000406	Alu	2002365	-
Anthrazit	2001321	2001421	Mint	2001364	-
Dunkelanthrazit	2001339	-	Pastellgrün	2000355	-
Schwarz	2002303	-	Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette			

450 Sanitär	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	450 Sanitär	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml
Weiß matt	2010302	-	Transparent	2000301	2000401
Schneeweiß matt	2010368	-	Weiß	2000302	2000402
Fugenweiß matt	2010334	-	Schneeweiß	2000368	-
Altweiß matt	2010333	-	Fugenweiß	2000334	-
Flashgrau matt	2010393	-	Altweiß	2000333	-
Kieselgrau matt	2010330	-	Acrylweiß	2000371	-
Silbergrau matt	2010335	-	Hellblaugrau	2000354	-
Jasmin matt	2010320	-	Hellwhisperblau	2001365	-
Bahamabeige matt	2010310	-	Blaugrau	2000353	-
Hellmanhattan matt	2010359	-	Flashgrau	2000393	2000495
Manhattan matt	2010319	-	Kieselgrau	2000330	2000430
Grau matt	2010306	-	Silbergrau	2000335	2000435
Anthrazit matt	2010321	-	Silbergrau Nr. 16	2000398	2000498
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette



Ramsauer Sanitärdichtstoffe

Vier starke Partner für Ihre dichten Sanitärfugen.


452 Sanitär Elast

Silikon sauervernetzend



Anschluss- und Bewegungsfugen

452 Sanitär Elast eignet sich für den Einsatz im sanitären Bereich, insbesondere wo eine weichere, dauerelastische Einstellung gewünscht wird. Das Material ist speziell für die Verarbeitung auf glatten, nicht saugfähigen und nicht porösen Flächen wie Glas, Emaille, Keramik und Aluminium geeignet. Das Produkt wird deswegen für Profilitverglasungen sowie für die Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Alu-Fassadenbau empfohlen.



Besonders UV- & witterungsbeständig
Fungizid & bakterizid ausgestattet
Weichelastische Eigenschaften
Gute Haftung auf glatten Oberflächen



Gleich online bestellen!


Sonderfarben auf Anfrage!

452 Sanitär Elast	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	2060301	-	-
Weiß	2060302	-	-
Blassgrau	2060339	-	-
Silbergrau Nr. 17	2060390	-	-
Grau Nr. 15	2060391	-	-
Sanitärgrau	2060327	-	-
Anthrazit RAL 7016	2060321	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

Vergleichstabelle Sanitärtdichtstoffe

	440 Naturstein	445 Stein+Sanitär	450 Sanitär	452 Sanitär Elast
Basis	Oxim neutralvern.	Alkoxy neutralvern.	Acetat sauervern.	Acetat sauervern.
EMICODE	EC1 matt EC2 glänzend	EC1	EC1 PLUS	EC1 PLUS
Reinraumprüfung	Ja	Ja	Ja	-
Lebensmittelprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja
DGNB Neubau 2018	QS 4/4	QS 4/4	QS 3/4	QS 4/4
Bruchdehnung	100 %	440 %	180 %	220 %
Chemikalienbeständigkeit	hoch	hoch	hoch	mittel
Temperaturbeständigkeit	hoch	hoch	hoch	hoch
Geruchsneutralität	mittel	geruchsarm	mittel	mittel
Für Unterwasserfugen	Ja, glänzende Farben	-	-	-
Spiegelverträglich	-	Ja	-	-
Fungizid	Ja	Ja	Ja	Ja
Für Innen & Außen	Ja	Ja	Ja	Ja
Natursteinverträglich	Ja	Ja	-	-
Hautbildezeit	6 min	10 min	5 min	4 min
Shore A-Härte	24	22	22	16
Viskosität	hoch	hoch	hoch	mittel
Anzahl Standardfarben	22 glänzend 9 matt 3 strukturiert 6 Poolfarben	11 glänzend	68 glänzend 13 matt	7 glänzend

Sanitärtdichtstoffe Anwendungsbeispiel

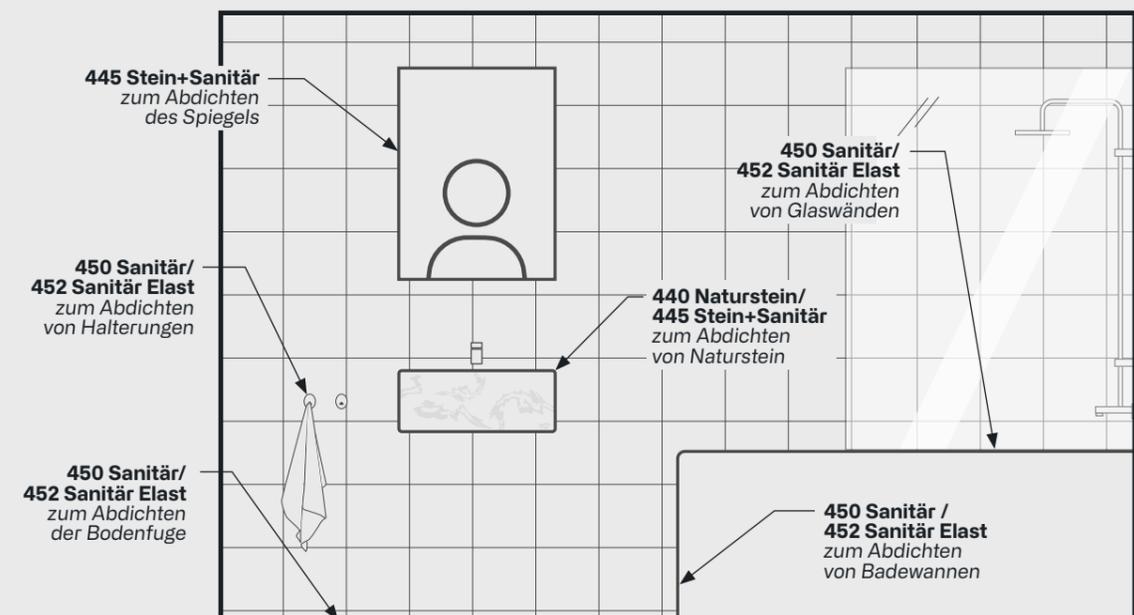

460 Dach+Solar Silikon neutralvernetzend



Dichtmasse und Spezialkleber

460 Dach+Solar ist besonders für die Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen, Verklebungen, Solararbeiten sowie Hausanschlüsse, wie sie bei Spenglerarbeiten immer wieder vorkommen, geeignet. Durch seine spezielle UV-Beständigkeit ist das Produkt auch geeignet für Solarverglasungen.



Besonders UV- & witterungsbeständig
Keine Korrosion auf Metallen
Breites Haftspektrum
Temperaturbeständig bis +150°C

Gleich online bestellen!
 Sonderfarben auf Anfrage!


460 Dach+Solar	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent	2700301	-	-
Grau	2700306	-	-
Schwarz	2700303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

490 Glasleistenfüller Silikon neutralvernetzend



Abdichtung hinter Glashalteleisten

490 Glasleistenfüller dient zur Abdichtung von Falzräumen, Flügelrahmen und Glashalteleisten und verhindert das Eindringen von feuchter Luft und somit Kondensatbildung an der Isolierglaseinheit. Es wird nur eine geringe Haftung aufgebaut, sodass die Glasleisten bei Wartungsarbeiten ohne große Mühe wieder entfernt werden können.



Dampfdiffusionshemmend
Geringe Haftung zur einfachen Demontage
Kondenswasserbeständig

Gleich online bestellen!


490 Glasleistenfüller	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Rosa	3500322	3500422	3500622
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

470 Vitrine Silikon sauervernetzend



Glasklare Abdichtungen und Verklebungen

470 Vitrine ist ein glasklarer, haftstarker Silikondichtstoff für die kleinflächige Verklebung von Glas, Schaufenstern, Portalen, Vitrinen, Glasornamenten, Glasmosaiken und Schaukästen. Das Material härtet glasklar zu einer dauerelastischen Masse aus.



Glasklare Optik nach dem Aushärten
Abdichten von ESG-Einheiten
Sehr gute Haftung auf Glas
Resistent gegen verdünnte Laugen & Säuren

Gleich online bestellen!


470 Vitrine	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Glasklar	2900301	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

830 Leinölkitt



Fensterkitt

830 Leinölkitt eignet sich zum Abdichten von Einfachgläsern in Fenstern und Türen. Er ist besonders leicht zu verarbeiten und zeichnet sich, gegenüber anderen Leinölkitten, durch eine verlässliche Standfestigkeit aus. Das Produkt wird fest, aber nie steinhart, dadurch werden Erschütterungen und Spannungen besser aufgenommen.





Bewegungsausgleichend
gut modellierbar
Kompatibel mit sämtlichen Leinölfarben

Gleich online bestellen!

830 Leinölkitt	Kleinpackung 1 kg	Eimer 10 kg
Grau	5000100	5001000
Verpackungseinheit	25 kg/Karton	1 Eimer
Paletteneinheit	600 kg/Palette	540 kg/Palette

Klebstoffe

Ob Metall, Holz oder Kunststoff – mit den speziell entwickelten Klebstoffen von Ramsauer wird jede Klebeanwendung auch langfristig zum Erfolg.

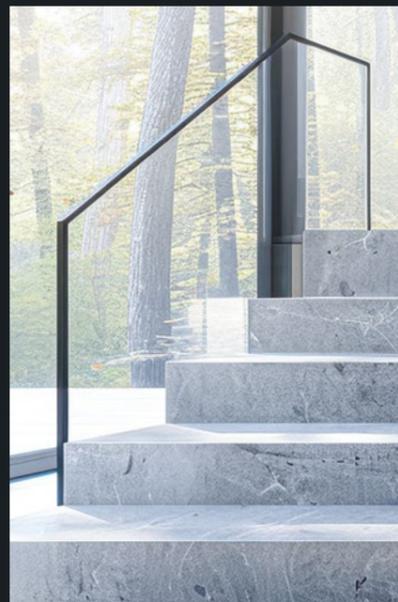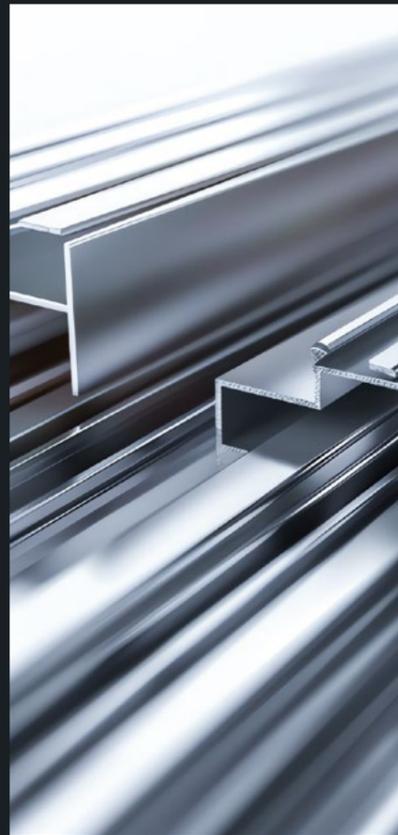

Dauerhafte Verbindungen



Anfangshaftung
Scherlast
470 kg/m²

655 Kraft Fix Hybrid-Klebstoff

Vergleichstabelle Klebstoffe

	600 Silikon Kleber	620 Konstr. Kleber Rapid	630 Montage Kleber	631 Montage Fix	635 Kraft Elast Kleber	640 Dicht Kleber	652 Tech Fix	655 Kraft Fix	660 Spiegel Kleber
Basis	Alkoxy, neutralvern.	Polyurethan	Acrylat	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Typ	1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K
EMICODE	EC1 PLUS	-	EC1	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS
Shore A-Härte	40	50	60	35	34	44	73	80	42
Hautbildezeit	10 min	5 min	5 min	10 min	6 min	8 min	8 min	7 min	12 min
Durchhärtung in 24 h in mm	1,5	2,5	2	2	2	2,5	2	2	2,6
Anfangstack	hoch	niedrig	mittel	hoch	mittel	hoch	hoch	sehr hoch	mittel
Viskosität	mittel	mittel	niedrig	mittel	niedrig	hoch	hoch	sehr hoch	hoch
Elastizität (Bruchdehnung %)	420	30	280	500	565	400	300	178	655
Klebkraft (Zugfestigkeit N/mm²)	2,37	3,2	2,2	1,5	2,96	2,1	2,7	3,2	2,16
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +120 °C	-30 bis +110 °C	-40 bis +65 °C	-40 bis +90 °C	-40 bis +90 °C	-40 bis +90 °C	-40 bis +90 °C	-30 bis +90 °C	-40 bis +90 °C
Natursteinverträglich	-	Ja	Ja	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Highlight	für die elastische, kraftvolle Montage von ABS Kunststoff; hohe Temperaturbeständigkeit	für spaltfüllende D4 Holzverklebungen	für die Verklebung von Sockel- bzw. Stuckleisten	für die universelle Montage von diversen Baumaterialien	für elastische, glasklare Verklebungen	klebt und dichtet; universell einsetzbar	Installations-Allrounder mit guter Verpressbarkeit	für die kraftschlüssige Verklebung von diversen Bauelementen; extrem hoher Anfangstack	für die Verklebung von Spiegeln und Küchengeräten


	641 Naht Dicht	645 Flächen Kleber	646 Flächen Kleber Pro	647 Spray Hybrid
Basis	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Typ	1K	1K	1K	1K
EMICODE	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS	EC1 PLUS
Shore A-Härte	49	49	48	41
Hautbildezeit	10 min	15 min	35 min	12 min
Durchhärtung in 24 h in mm	2,8	2	2,5	2
Anfangstack	hoch	mittel	niedrig	niedrig
Viskosität	hoch	mittel	mittel	niedrig
Elastizität (Bruchdehnung %)	450	250	460	250
Klebkraft (Zugfestigkeit N/mm²)	1,7	1,5	2,1	1,27
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +90 °C	-40 bis +90 °C	-40 bis +90 °C	-30 bis +90 °C
Natursteinverträglich	-	-	Ja	-
Highlight	für die Abdichtung von Schweißnähten und für nachträgliche Pulverbeschichtung	für die vollflächige Verklebung von Wandpaneelen und Dämmplatten	für die schalldämpfende, elastische Verklebung von Paneelen bzw. Türblättern	für die Herstellung von OEM-Nahtabdichtung und für Antirutschbeschichtung

	622 2K PU Kleber	670 2K Kleber	690 2K MS Kleber
Basis	Polyurethan	Alkoxy, neutralvern.	Hybrid
Typ	2K	2K	2K
EMICODE	-	EC1 PLUS	-
Shore A-Härte	80 (Shore D)	45	48
Topfzeit	90 min	35 min	40 min
Durchhärtung	75 % in 24 h	70 % in 5 h	100 % in 4 h
Anfangstack	niedrig	niedrig	niedrig
Viskosität	niedrig	niedrig	niedrig
Elastizität	gering	mittel	hoch
Temperaturbeständigkeit	kurzfristig bis 230 °C	-50 bis +150 °C	-40 bis +90 °C
Natursteinverträglich	Ja	-	-
Highlight	für die starre Verfugung von Wandpaneelen und für Eckwinkelverklebungen aus Metall	für die Herstellung von Isolierglasrandverbund und für Verklebungen im Unterwasserbereich	für die Verklebung bei definierter Aushärtung mit breitem Haftspektrum; RC2- und RC3-Verklebungen

600 Silikon Kleber *neutralvern. Alkoxybasis*



600 Silikon Kleber dient zur streifenförmigen Verklebung von Wandpaneelen, Holzwerkstoffen, Fliesen, Glas, Keramik, Metallen, Beton und ABS-Kunststoff. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit ist der Kleber sowohl für den Metall-, Alu- und Fassadenbau als auch für Spenglerarbeiten bestens geeignet.

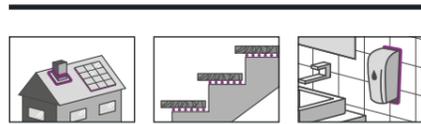

Elastisch
Temperaturbeständig bis +120°C
Sehr gute Haftung auf Kunststoff
Besonders UV- & witterungsbeständig




600 Silikon Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Weiß	4300302	-	-
Grau	4300300	-	-
Schwarz	4300303	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

622 2K PU Kleber *PU-Klebstoff*



622 2K PU Kleber ist ein Reaktionsklebstoff im Alu-Fenster- und Türenbau zur Verklebung von Eckverbindungen. Durch den Klebstoff kann ein konstruktiver, kraftschlüssiger Verbund unterschiedlichster Materialkombinationen, z. B. bei Fahrzeugaufbauten, erzielt werden. Das Produkt ist zur Verklebung von Alu, HPL, GFK und vielen weiteren Untergründen sowie zur Hartverfugung von Wandelementen bestens geeignet. Es wird auch zur Fugensanierung von Gipsfaserplatten empfohlen.



Widerstandsfähig gegen Chemikalien
Für Pulver- & Thermolackierung geeignet
Schleif- und überstreichbar
Geprüft für Lebensmittelbereich




622 2K PU Kleber	Side-by-Side Kartusche 620 ml/855 g	Statik Mischrohr
Weiß	4042000	9314100
Verpackungseinheit	10 Stk./Karton	1 Stk./Karton
Paletteneinheit	600 Stk./Palette	1200 Stk./Palette
Passende Verarbeitungsgeräte	Handdruckpresse RH62	Druckluftpresse RM62
Artikelnummer	9303500	9306600

620 Konstruktions Kleber Rapid *PU-Klebstoff*



620 Konstruktions Kleber Rapid ermöglicht Montageverklebungen verschiedenster Art. Der Kleber haftet sehr gut auf vorbehandelten Metallen sowie auf Duro- und Thermoplasten, Holzwerkstoffen und zementgebundenen Werkstoffen. Geeignet zur Verklebung von Eckverbindern beim Alu-Fenster- und Türenbau. 620 Konstruktions Kleber Rapid kann ebenfalls für die Brettfugenverklebung von Kassetten im Holz-, Fenster- und Haustürenbereich eingesetzt werden. Optimal auch mit Flächendüse 80 mm verarbeitbar.



Geprüft für wasserfeste D4-Verklebung
Natursteinverträglich
Schleifbar
Rasche Hautbildungszeit bei Nässe




620 Konstruktions Kleber Rapid	Kartusche 310 ml	Kartusche 310 ml DIY	Folienbeutel 600 ml
Cremer	4050300	4060300	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

625 Pur Leim *PU-Klebstoff*



625 Pur Leim ist für wasserfeste Verleimungen von Holz nach DIN EN 204, Beanspruchungsklasse D4 und von Isolierplatten (PU-Schaum, Polystyrol-Hartschaum, Pflaster) auf Holz, Stahl, Aluminium-Blechen, Beton und anderen im Bau üblichen Materialien geeignet.



Geprüft für wasserfeste D4-Verklebung
Schleifbar




625 Pur Leim	Flasche 750 g
Braun	4037500
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	600 Stk./Palette

630 Montage Kleber Acryldispersion



630 Montage Kleber ermöglicht die Befestigung von Holzleisten und -profilen, Hart-PVC-Profilen, Polyurethanbalken, Spanplatten, Deckenplatten, Keramikfliesen und Blechen auf Holz, Stein, Gips, Styropor, Fliesen, Putz und einer Vielzahl an weiteren saugfähigen Untergründen ohne Nägel, Bolzen oder Schrauben.



Gute Haftung auf saugfähigen Untergründen

Schleif- und überstreichbar




Gleich online bestellen!

631 Montage Fix Hybrid-Klebstoff



631 Montage Fix ist ein elastischer und spannungsausgleichender Klebstoff für die Verklebungen unterschiedlichster Materialien wie Holzwerkstoffe, Metalle, Kunststoffe sowie mineralische Untergründe. Er kann aber auch zur Abdichtung von Fugen an Fassaden, Paneelen, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigbetonbau sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen verwendet werden. Durch sein sehr gutes Haftspektrum lässt sich der Klebstoff auf vielen Untergründen, ohne Primervorbereitung, problemlos verwenden. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff zudem extrem wasserbeständig.



Gute Haftung auf feuchten & saugfähigen Untergründen

Sehr breites Haftspektrum

Schleif- und überstreichbar

Sehr gute Anfangshaftung



Gleich online bestellen!

630 Montage Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	4400300	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


631 Montage Fix	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	4420302	-	4420602
Betongrau	4420328	-	4420628
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

635 Kraft Elast Kleber

Hybrid-Klebstoff



635 Kraft Elast Kleber ist ein witterungsbeständiger, glasklarer, dauerelastischer Klebstoff. Er ist einfach in der Verarbeitung und durch die standfeste, pastöse Konsistenz können Unebenheiten ausgeglichen und Hohlräume einfach gefüllt werden. Das Produkt ist geeignet zum Verkleben von statischen und vibrierenden Konstruktionen sowie zum Verkleben von Türzargen, Paneelen, Zierleisten, Fensterbänken, Fußbodenleisten, Platten, Holzkonstruktionen, Isolationsmaterialien und Vitrinen.



Glasklare Optik nach dem Aushärten Gute Haftung auf feuchten Untergründen Elastisch und vibrationshemmend Verklebung von ESG-Einheiten




Gleich online bestellen!

640 Dicht Kleber

Hybrid-Klebstoff



640 Dicht Kleber härtet schnell aus, hat eine hohe Anfangshaftung und ist vielseitig einsetzbar. Das außerordentliche Haftspektrum ermöglicht Verklebungen mit unterschiedlichsten Werkstoffen im Innen- und Außenbereich. Der Klebstoff eignet sich für die Nahtabdichtung im Fahrzeug-, Container-, Karosserie-, Apparate- und Maschinenbau, sowie für den Einsatz im Lüftungs- und Ventilationsbereich und kann auch für Spiegelverklebungen verwendet werden.



Besonders UV- & witterungsbeständig Sehr elastisch und vibrationshemmend Geprüft für Lebensmittel & Reinraum Geprüfte RC2-Verklebung



Gleich online bestellen!

635 Kraft Elast Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Glasklar	4240301	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


640 Dicht Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Folientube 80 ml
Weiß	4250302	-	4250602	4250802
Grau	4250306	-	4250606	-
Anthrazit	4250321	-	4250621	-
Schwarz	4250303	-	4250603	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	8 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette	2400 Stk./Palette

641 Naht Dicht

Hybrid-Klebstoff



641 Naht Dicht eignet sich zur Verklebung und Abdichtung von Verbindungsnahten und überlappenden Verbindungen im Karosserie-, Container-, Apparate-, und Maschinenbau. Der Industrieklebstoff ist hoch witterungs- und UV-beständig und zeichnet sich durch ein hervorragendes Haftprofil aus.



Für Pulver- & Thermolackierung geeignet
 Rasche Hautbildung & Durchhärtung
 Schleif- und überstreichbar
 Sehr elastisch und vibrationshemmend




Gleich online bestellen!

645 Flächen Kleber

Hybrid-Klebstoff



645 Flächen Kleber dient zum flächigen Verkleben von unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall, Beton, Putz, PVC, Polyester, Polystyrol etc. Der Kleber zeichnet sich besonders durch seine nahezu schwindfreie sowie rasche Aushärtung aus.



Spachtelfähig
 Elastisch und spannungsausgleichend
 Gute Haftung auf feuchten Untergründen
 Geprüft für Lebensmittel & Reinraum



Gleich online bestellen!

641 Naht Dicht	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	4220302	-	-
Grau	4220306	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


645 Flächen Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Folienbeutel 1800 ml
Wei	-	-	4260602	4261802
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	6 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette	216 Stk./Palette
Passende Verarbeitungsgerte	-	-	Druckluftpresse RM5	Druckluftpresse RM18
Artikelnummer	-	-	9305500	9305800

646 Flächen Kleber Pro

Hybrid-Klebstoff



646 Flächen Kleber Pro wurde speziell für die schalldämmende, elastische Verklebung von Wandverkleidungen und Wandpaneelen entwickelt. Durch sein breites Haftspektrum und seine schnelle Anfangshaftung eignet sich das Produkt auch perfekt für flächige Verklebungen im Möbel- bzw. Türenbau.



Spachtelfähig Verklebung von Linoleum und Vinyl Schalldämpfend Sehr gute Anfangshaftung



Gleich online bestellen!


646 Flächen Kleber Pro	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Altweiß	-	-	4270633
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

647 Spray Hybrid

Hybrid-Klebstoff



647 Spray Hybrid ist bestens geeignet zur Nahtabdichtung und zum Rost- bzw. Steinschlagschutz in der Automobilindustrie. Die geprüften, rutschhemmenden Eigenschaften ermöglichen den Einsatz als Antirutschbeschichtung. Das Produkt wird zur Herstellung winddichter bzw. schlagregendichter Anschlüsse in Verbindung mit Anschlussbändern in der Fenster- und Türenmontage empfohlen, sowie für die Anschlussabdichtung zu Übergängen aus Holz, Beton, Ziegel sowie Gipskarton- oder Bauplatten.



Sprüh- und spachtelfähig Geprüft auf Multistein und Kugelschlag Schalldämpfend Geprüfte Rutschhemmung



Gleich online bestellen!

647 Spray Hybrid	Kartusche 310 ml
Schwarz	4210203
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette




647 Spray Hybrid	Spraydüse Kartusche innen	Spraydüse Universal außen
Artikelnummer	9330024	9330022
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.
Passende Verarbeitunggeräte	Druckluftpresse Jetflow 310	
Artikelnummer	9303800	

652 Tech Fix

Hybrid-Klebstoff



652 Tech Fix ist für eine Vielzahl von Elektroinstallations- und Haustechnikarbeiten bestens geeignet. Das Material ist speziell für das Setzen von Unterputzdosens, die Fixierung von Installationsschläuchen und Kabelkanälen entwickelt. Der Klebstoff eignet sich weiters zur Verklebung von Sockel- und Lichtleisten, Wandpaneelen, Firmenschildern, PVC-Hartschaum-Bildern, Rückwänden aus Acrylglas und Polystyrol Profilen.



Gut verpressbar Sehr gute Anfangshaftung Natursteinverträglich Gute Zugscherfestigkeit nach 2 Stunden




Gleich online bestellen!

655 Kraft Fix

Hybrid-Klebstoff



655 Kraft Fix zeichnet sich durch seine starke Soforthaftung sowie durch die hohe Shore-Härte aus. Die schnelle Aushärtung und die hervorragende Haftung auf vielen Kunststoffen, Metall, Glas, Keramik und Naturstein erschließen vielseitige Anwendungsgebiete. Der Klebstoff ist für den Holz- und Kunststofffensterbau, für Verklebungen im Innen- und Außenbereich sowie zur Spiegelverklebung geeignet.



Hohe Soforthaftung Natursteinverträglich Gute Haftung auf vielen Untergründen Sehr hohe Bruchspannung



Gleich online bestellen!

652 Tech Fix	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	4360302	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

655 Kraft Fix	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Wei	4290202	-	4290602
Grau	4290206	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette

660 Spiegel Kleber

Hybrid-Klebstoff



660 Spiegel Kleber ist zum Verkleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Holz, Beton, sowie vielen metallischen und Kunststoffuntergründen geeignet. Er haftet auf den meisten handelsüblichen Spiegelbelägen ohne zusätzliche Grundierung und wird ebenfalls für Acrylglas-Spiegel und zum Kleben von emailliertem Glas sowie von Lacobel-Gläsern empfohlen. Der Kleber greift die Spiegelbeschichtung nicht an und zeichnet sich durch seine sehr gute Anfangshaftkraft und schnelle Durchhärtung aus.



Für Spiegelverklebung geeignet
Für Acrylglasverklebung geeignet
Sehr gute Anfangshaftung
Rasche Hautbildung & Durchhärtung



Gleich online bestellen!

660 Spiegel Kleber	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Weiß	4100302	-	-
Grau	4100306	-	-
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	720 Stk./Palette


670 2K Kleber

Silikon-Klebstoff neutralvern.



670 2K Kleber ist speziell für die Verklebung von Isolierglasscheiben und für Verklebungen im Glasfassadenbau geeignet. Zur Versiegelung von Einscheiben- und Isoliergläsern (auch in Verbindung mit PVB-Folien bei VSG-Scheiben) in Holz- und Metallrahmen sowie für die Abdichtung von Rahmenkonstruktionen, Vitrinen, Aquarien, für die Verklebung von Ceran-Kochfeldern und für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Hinweis zur Speed-Variante: Schnellere Aufbringung des Klebstoffes durch größeres Mischrohr.



Geprüfte VSG- und Isolierglasverträglichkeit
Fischtoxische Prüfung
Temperaturbeständig bis +150°C
Geprüfte RC2- & RC3-Verklebung



Gleich online bestellen!


670 2K Kleber	Koaxial Kartusche 280 ml	Side-by-Side Kartusche 490 ml	Side-by-Side Kartusche Speed 490 ml	Hobbock Komp. B 21 kg	Fass Komp. A 245 kg
Schwarz	4502800	4504903	4524903	4500302	4500301
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	9 Stk./Karton	12 Stk./Karton	1 Stk.	1 Stk.
Paletteneinheit	1200 Stk./Palette	540 Stk./Palette	1200 Stk./Palette	16 Stk./Palette	2 Stk./Palette
Passende Verarbeitungsgeräte	Druckluftpresse RM49 für 490 ml				
Artikelnummer	9310025				

670 2K Kleber	Statik Mischrohr 280 ml	Statik Mischrohr 490 ml	Statik Mischrohr Speed	Statik Mischrohr Speed mit Gewinde	Verbindung Mischer zu 310
Artikelnummer	9313201	9313202	9313203	9313204	9314300
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	9 Stk./Karton	1 Stk.	1 Stk.
Paletteneinheit	-	-	540 Stk./Palette	-	-

680 Anker Kleber Vinylesterharz



680 Anker Kleber ist ein 2K Hochleistungsverbundmörtel mit kurzer Aushärtezeit und geeignet für Stein, Lochstein und Hohlraummaterial mit vielerlei Anwendungsmöglichkeiten: Befestigung von Glasbrüstungen, Toren, Balustraden, Treppengeländern, Jalousien usw. Der Kleber kann sowohl vertikal als auch horizontal bei gerissenem sowie ungerissenem Beton eingesetzt werden. Das Material härtet auch unter Wasser zuverlässig aus.




 Gleich online bestellen!

690 2K MS Kleber Hybrid-Klebstoff



690 2K MS Kleber deckt mit seiner speziellen Schnelldurchhärtungsformel ein breites Anwendungsgebiet im Fenster-, Metall-, Glas-, Fahrzeug-, Boots- und Innenausbau, sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik ab. Unser innovatives 2-Kartuschen-System mit speziell entwickeltem Y-Stück ermöglicht eine optimale Auspressbarkeit und ein effizientes Arbeiten ohne ständigen Kartuschenwechsel. **Das Produkt ist für einbruchshemmende RC2- und RC3-Verklebung geprüft.**



 Gleich online bestellen!

680 Anker Kleber	Kartusche 280 ml	Kartusche 400 ml	Statik Mischrohr mit Clip	Statik Mischrohr	Mischrohr Verlängerung 1000 mm
Hellgrau	4562800	4564000	9313300	9314000	9313801
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	12 Stk./Karton	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Paletteneinheit	960 Stk./Palette	780 Stk./Palette	-	-	-

Zubehör	Siebhülsen 12x50 mm	Siebhülsen 15x85 mm	Siebhülsen 15x100 mm	Siebhülsen 15x135 mm	Siebhülsen 20x85 mm	Ausblaspumpe
Artikelnummer	9313404	9313407	9313405	9313406	9313403	9313600
Verpackungseinheit	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	1 Stk.
Passende Verarbeitungsgeräte	Handdruckpresse CG-COX2 für 400 ml		Handdruckpresse RH 2K 400 Coax für 400 ml		Druckluftpresse RM 2K 400 Coax für 400 ml	
Artikelnummer	9308100		9304700		9304300	

690 2K MS Kleber	Kartusche 620 ml	Statik Mischrohr 620 ml	Y-Stück
Schwarz	3166203	9313208	9403452
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	1 Stk.	1 Stk.
Paletteneinheit	360 Stk./Palette	-	-
Passende Verarbeitungsgeräte	Handdruckpresse RH620 2K	Druckluftpresse RM620 2K	
Artikelnummer	9303502	9301200	

PU-Schäume

Wir bieten ein breites Sortiment an PU-Schäumen für alle Anwendungen am Bau – vom Fenstereinbau über die Gebäudedämmung bis hin zum Verfüllen von Durchbrüchen aller Art.




Dauerhafte Verbindungen

801 Universal Adapter Schaum



801 Universal Adapter Schaum haftet hervorragend auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Zement, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Gasbeton, Putz und vielen Kunststoffen. Das Produkt ist ideal zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum Dämmen von Fugen und Hohlräumen von Fenstern, Rollladenkästen und Außentürzargen. Schaumfarbe gelb. **Baustoffklasse E und F nach DIN EN 13501-1. Geprüft auf Fugenschalldämmung vom ift Rosenheim.**



Gute Wärmedämmung

Gute Fugenschalldämmung


Entspricht der ÖNORM B5320



Gleich online bestellen!

801 Universal Adapter Schaum	Dose 750 ml	Dose DIY 750 ml
Brandklasse F	5508000	5508300
Brandklasse E (DE)	5508200	-
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette	720 Stk./Palette

804 Brunnen Kombi Schaum

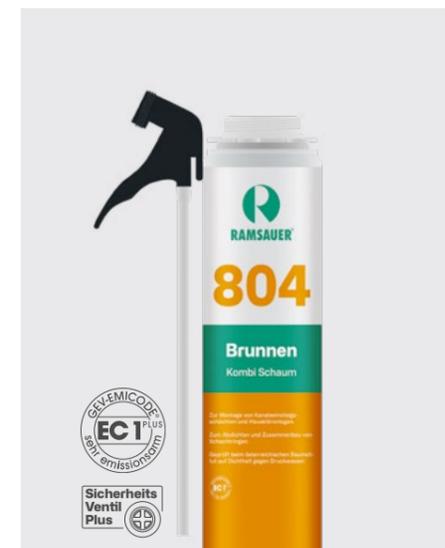

804 Brunnen Kombi Schaum zeichnet sich durch die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öl, Benzin und alle normalerweise im Erdreich vorhandenen Bakterien und Säuren aus. Er dient zur Montage von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen sowie zum Abdichten und Zusammenbau von Schachtringen. Kombiventil: Dose sowohl mit Adapter als auch mit Pistole verarbeitbar. Schaumfarbe grün. **Baustoffklasse F nach DIN EN 13501-1.**



Widerstandsfähig gegen Chemikalien

Für Dauer Nassbereich geeignet

Bakterizid im Erdreich



Gleich online bestellen!

804 Brunnen Kombi Schaum	Dose mit KV 750 ml
Brandklasse F	5858000
Brandklasse F (DE)	5858200
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette

806 Brandschutz Kombi Schaum



806 Brandschutz Kombi Schaum eignet sich zum vorbeugenden Brandschutz beim Dämmen von Anschlussfugen an Fenstern und Türen sowie zum Ausschäumen von Maueraussparungen und anderen Hohlräumen. Kombiventil: Dose sowohl mit Adapter als auch mit Pistole verarbeitbar. Schaumfarbe rosa.

Erfüllt die Anforderungen der DIN 4102-1 (B1) und der europäischen DIN EN 13501-1 (Baustoffklasse B).



Gepüft gemäß DIN4102-1-B1

Brandbeständig

Gute Wärmedämmung




Gleich online bestellen!

806 Brandschutz Kombi Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse B1	6028000
Brandklasse B1 (DE)	6018000
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette

812 Klebe Pistolen Schaum



812 Klebe Pistolen Schaum ist ideal zum schnellen und einfachen Verkleben von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), Dämmplatten auf Bitumenuntergründen und von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, bituminösen Abdichtungsbahnen sowie auf Kaltbitumendickbeschichtung. Schaumfarbe hellrosa. Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.



Nachdruckfrei

Verträglich mit bituminösen Untergründen



Gleich online bestellen!

812 Klebe Pistolen Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse E	6618000
Brandklasse E (DE)	6618200
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette

811 Universal Pistolen Schaum



811 Universal Pistolen Schaum haftet hervorragend auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Zement, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Gasbeton, Putz und vielen Kunststoffen. Das Produkt ist ideal zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum wärmedämmenden Abdichten von Fugen und Hohlräumen von Fenstern, Rolladenkästen und Außentürzargen. Schaumfarbe gelb. Baustoffklasse E und F nach DIN EN 13501-1. Geprüft auf Fugenschalldämmung vom ift Rosenheim.



Gute Wärmedämmung

Gute Fugenschalldämmung

Entspricht der ÖNORM B 5320




Gleich online bestellen!

811 Universal Pistolen Schaum	Dose NBS 750 ml	Dose NBS DIY 750 ml
Brandklasse F	6508000	6508300
Brandklasse E (DE)	6508200	6508400
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette	840 Stk./Palette

815 Fenster Elast Pistolen Schaum



815 Fenster Elast Pistolen Schaum eignet sich hervorragend zum Ausschäumen von Dach- und Wandkonstruktionen und zur Montage von Fenstern. Durch seine Elastizität verfügt er über optimales Dehn- und Stauchvermögen und weist außerdem ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte auf. Schaumfarbe grau. Als Ganzjahresschaum einsetzbar (-10 bis +30 °C). Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1. Geprüft auf Fugenschalldämmung vom ift Rosenheim. Geprüft nach ÖNORM B 5320.



Elastisch

Geprüft nach ÖNORM B 5320

Gute Wärmedämmung

Gute Fugenschalldämmung



Gleich online bestellen!


815 Fenster Elast Pistolen Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse E	6638000
Brandklasse E (DE)	6638200
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette

818 Winter & All-Wetter Pistolen Schaum



818 Winter & All-Wetter Schaum zeichnet sich im Vergleich zu anderen PU-Schäumen durch seine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit bei Minustemperaturen aus. Schaumfarbe gelb.

Baustoffklasse E und F nach DIN EN 13501-1. Problemlos zu verarbeiten bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis +30 °C (Winter Pistolen Schaum) bzw. von -5 °C bis +30 °C (All-Wetter Pistolen Schaum).



Verarbeitungstemperatur bis -10°C
Gute Fugenschalldämmung
Gute Wärmedämmung



Gleich online bestellen!

818 Winter Pistolen Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse F	6518000
Brandklasse E (DE)	-
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette


818 All-Wetter Pistolen Schaum	Dose 800 ml
Brandklasse F	-
Brandklasse E (DE)	6519500
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette

846 2K Brandschutz Adapter Schaum



846 2K Brandschutz Adapter Schaum zeichnet sich, im Vergleich zu 840 2K Fix, durch seine hohe Brandbeständigkeit aus. Ideal zur Befestigung von Holztürfüßler, zum Dämmen von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen. Überall dort, wo Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Schaumfarbe hellblau.

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen.



Geprüft gemäß DIN4102-1-B1
Gleichmäßige Schaumstruktur
Hohe Klebkraft
Nachdruckfrei



Gleich online bestellen!


846 2K Brandschutz Adapter Schaum	Dose 400 ml
Brandklasse B1	7714000
Brandklasse B1 (DE)	-
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette

840 2K Fix Adapter Schaum



840 2K Fix Schaum zeichnet sich durch hohe Klebfestigkeit und gleichmäßige Schaumstruktur aus. Die Spreizeit liegt bei 30 Minuten. Nach ca. 10 Minuten ist er schneidfähig (Strang 20 mm) und nach ca. 180 Minuten voll belastbar. Ideal zum Verschäumen von Türzargen und Fensterelementen. Geeignet zur Verwendung als Wannensetzschaum. Schaumfarbe grün.

Sichere Aktivierung. Härtet extrem schnell, unabhängig von Luftfeuchtigkeit. Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.



Nachdruckfrei
Gleichmäßige Schaumstruktur
Hohe Klebkraft
Hohe Druckbelastbarkeit



Gleich online bestellen!


840 2K Fix Adapter Schaum	Dose 400 ml	Dose DIY 400 ml
Brandklasse E	7704000	7704300
Brandklasse E (DE)	7704200	7704400
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette	720 Stk./Palette

850 Dämm Kombi Schaum



850 Dämm Kombi Schaum zur äußerst schadstoffarmen Dämmung. Ideal geeignet zum Füllen von Fugen und Dämmen von Hohlräumen. Der Dämmstoff haftet hervorragend auf üblichen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Zement, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Putz und vielen Kunststoffen. Kombiventil: Dose sowohl mit Adapter als auch mit Pistole verarbeitbar. Schaumfarbe weiß.

Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.



Isocyanatfrei
Gute Wärmedämmung
Gute Fugenschalldämmung




Gleich online bestellen!

850 Dämm Kombi Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse F	6158000
Brandklasse E (DE)	-
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	720 Stk./Palette

858 Universal Recycling Pistolen Schaum



858 Universal Recycling Pistolen Schaum enthält über 15 % Prepolymer, welches durch die PDR Recycling GmbH + Co KG direkt aus gesammelten PU-Schaumdosen wiederverwertet wird. Echtes „Re-Cycling“ durch Rückführung von Abfällen/Reststoffen in den Produktionskreislauf. Das Produkt ist bestens geeignet zum Füllen von Mauerausparungen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Schaumfarbe grau.



15% Rezyklat aus wiederaufbreitetem PU Schaum

Gute Wärmedämmung

Gute Fugenschalldämmung



Gleich online bestellen!

858 Universal Recycling Pistolen Schaum	Dose 750 ml
Brandklasse F	6568000
Brandklasse E (DE)	-
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette

80%

stoffliche Recyclingquote

Von den gesammelten PU-Schaumdosen werden nicht nur die Verpackungen verwertet, sondern auch die flüssigen Restinhalte. Dadurch wird Abfall reduziert und natürliche Ressourcen geschont.

Flexibilität beginnt bei der Rezeptur.



Dr. Johann Sattler
Leiter Forschung & Entwicklung

Dr. Julia Pitzer
Forschung & Entwicklung

Innovative Rezepturen, maßgeschneiderte Lösungen

Unsere hausinterne Forschung und Entwicklung steht im Mittelpunkt der Ramsauer-Philosophie. Wir entwickeln und produzieren unsere Dicht- und Klebstoffe selbst. Das garantiert Ihnen höchste Qualität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte.

Individuelle Produktlösungen für spezielle Anforderungen

Standardprodukte reichen manchmal nicht aus. Bei Ramsauer haben wir die Expertise, auch für spezielle Anforderungen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – gemeinsam mit Ihnen und genau abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Warum Ramsauer?

- **Kontrollierte Qualität:** Eigene Rezepturen für höchste Verlässlichkeit.
- **Flexibilität:** Sonderlösungen für spezielle Anforderungen.
- **Partnerschaftlich:** Gemeinsam entwickeln wir die ideale Lösung.

Entdecken Sie, was uns auszeichnet – und wie wir auch Ihr Projekt unterstützen können.

Reiniger

Unsere gebrauchsfertigen Spezialreiniger sind speziell zur Vorreinigung unterschiedlicher Materialien geeignet und entfernen zuverlässig Produktrückstände sowie Verschmutzungen.



817 Universal Reiniger



817 Universal Reiniger dient zum Entfernen von frischem Montageschaum auf verschmutzten Oberflächen, Werkzeugen, wie Schaumpistolen, und Kleidungsstücken sowie zur Reinigung und Vorbehandlung bei konstruktiven Verklebungen in der industriellen Fertigung und Reparatur. Löst Öle, Fette und verharzte Schmierstoffe.



817 Universal Reiniger	Spraydose NBS 500 ml
Artikelnummer	6405000
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	840 Stk./Palette

828 Grund Reiniger



828 Grund Reiniger löst rasch die meisten Öle, Fette, Wachse, Silikone, Teer, Bitumen sowie zahlreiche Kunstharze. Bestens geeignet zur Grundreinigung vor Versiegelungsarbeiten. Unter normalen Bedingungen hat 828 Grund Reiniger keine nachteilige Wirkung auf Metalle, eine Vielzahl von Kunststoffen, Gummimischungen und Isolierlacken.



828 Grund Reiniger	Spraydose 400 ml	Dose 500 ml	Dose 1000 ml
Artikelnummer	6406000	6408000	6407000
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	6 Stk./Karton	1 Stk.
Paletteneinheit	1008 Stk./Palette	-	-

829 Silikon Spray



829 Silikon Spray ist ein farbloses, fettfreies, wasserabweisendes Schmiermittel. Es eignet sich als Schmiermittel für Zylinderschlösser, Scharniere, Ketten, Bowdenzüge, Räder und als Gleitmittel für PKW-Schiebedächer, Teleskopantennen sowie Schubläden. Als Trennmittel verhindert es das Anfriern von Gummidichtungen sowie die Korrosion von Metallen.



829 Silikon Spray	Spraydose 400 ml
Artikelnummer	9504100
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Paletteneinheit	1008 Stk./Palette

831 Schaum Löser



831 Schaum Löser löst ausgehärteten PU-Schaum und wirkt bei 1K- und 2K-Schaum. Sichtflächen, die von PU-Schaumresten beeinträchtigt sind, können mit 831 Schaum Löser einfach gereinigt werden.




831 Schaum Löser	Spraydose 150 ml
Artikelnummer	6410400
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton

500 Silikon Löser



500 Silikon Löser dient zur Reinigung von Glasscheiben, Kunststoffen, Holz, Aluminium, Stahl und Fliesen, welche durch frische und ausgehärtete Silikondichtstoffe verschmutzt sind. Punktförmige Schimmelbildung kann durch die Behandlung mit 500 Silikon Löser ebenfalls von der Silikonoberfläche entfernt werden.



500 Silikon Löser	Kartusche 310 ml
Artikelnummer	9650300
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton

502 Oberflächen Reiniger



502 Oberflächen Reiniger dient als schneller Fettlöser auf Lösemittelbasis. Er kann zur Reinigung und Pflege von verschmutzten Fugen verwendet werden. Entfernt Dichtmittel, Öl, Silikon, Kleber, Teer und Grundierungen von empfindlichen Oberflächen.



502 Oberflächen Reiniger	Dose 100 ml	Dose 500 ml
Artikelnummer	9606100	9606000
Verpackungseinheit	1 Stk.	6 Stk./Karton

504 Univ. Reinigungstücher 508 Glas Schaum




504 Universal Reinigungstücher eignen sich bevorzugt zum Entfernen von Dichtungsmassen auf Silikon-, Polyurethan- sowie Polysulfid-Basis. Ebenso lassen sich nicht verfilmte Lacke, Leinölkitte, Harze und Kleber entfernen. Bestens geeignet zur effizienten Reinigung von Arbeitsgeräten.



504 Univ. Reinigungst.	Dose 80 Tücher	Eimer 150 Tücher
Artikelnummer	9610300	9610000
Verpackungseinheit	6 Stk./Karton	4 Stk./Karton



508 Glas Schaum reinigt Fenster, Glas, Chrom, Porzellan, Metall und Blei. Der Reiniger reduziert das Beschlagen von Glasflächen, ist im Innen- und Außenbereich anwendbar und beseitigt hartnäckige Schmutz- und Fettflecken ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen.



508 Glas Schaum	Dose 500 ml	
Artikelnummer	7505000	
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	

509 Glas Reiniger



509 Glas Reiniger reinigt mühelos glatte Oberflächen. Ein ideales, auf Ramsauer Dichtstoffe abgestimmtes, Reinigungsmittel für Fenster, Spiegel, Auslagenscheiben, Resopalflächen und Glas aller Art. Entfernt gründlich Verschmutzungen (Öl, Fett etc.). Keine Schleierbildung. Ohne Methanol, auf Bioalkoholbasis.



509 Glas Reiniger	Kanister 5 l	Druckp. Schäumer	Auslaufhahn
Artikelnummer	9660500	9403460	9330018
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

1310 Flachkreppband



1310 Flachkreppband ist ein sehr dünnes und doch reißfestes Abdeck-Klebeband. Mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet, um ein rückstandsfreies Wiederabziehen von Untergründen auch nach mehreren Wochen zu gewährleisten. Empfohlen zum Abkleben beim Verfüllen von Fugen bzw. zur Abdeckung bei Lackier- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich.




1310 Flachkreppband	Breite 38 mm
Artikelnummer	9162000
Rolle	50 lfm
Karton	1200 lfm

1320 Schutzvlies



1320 Schutzvlies ist ein Spezialvlies zum Schutz von Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden uvm. 1320 Schutzvlies hat eine selbsthaftende Folienunterseite, eine hohe Abriebfestigkeit und gute Trittsicherheit. Es besitzt eine saugstarke Vliesoberseite und lässt sich auch nach bis zu drei Monaten ohne Rückstände wieder entfernen.




1320 Schutzvlies	Breite 1 m
Artikelnummer	9163401
Rolle	50 lfm
Karton	100 lfm
Paletteneinheit	1250 lfm

1322 Schutzvlies Air



1322 Schutzvlies Air besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff. Es ist rückseitig mit einer Antrutsch-Beschichtung und oberseitig mit einer rutschhemmenden, dampffoffenen Folie als Flüssigkeitssperre versehen. Es wurde zum Schutz von Böden entwickelt und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden.




1322 Schutzvlies Air	Breite 1 m
Artikelnummer	9163501
Rolle	50 lfm

1324 Schutzvlies Pro



1324 Schutzvlies Pro ist ein bewährtes, stark haftendes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird. 1324 Schutzvlies Pro bietet hochstrapazierfähigen, zuverlässigen Langzeitschutz und lässt sich vielseitig einsetzen.



1324 Schutzvlies Pro	Breite 1 m
Artikelnummer	9163601
Rolle	25 lfm

Sanitärabdichtung

Um Feuchtigkeit im Mauerwerk langfristig zu verhindern, benötigt man für die Abdichtung von Nassräumen Produkte, die sich perfekt ergänzen.




Dauerhafte Verbindungen

1203 Flex Supergrund



Als Haftbrücke und Grundierung auf glatten und dichten Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen und vor dem Einsatz von Nivelliermassen. Für lösemittelfreie Kleber geeignet.



1203 Flex Supergrund	Flasche 1 kg
Artikelnummer	9911100
Verpackungseinheit	10 Stk./Karton
Paletteneinheit	480 Stk./Palette

1210 Flex Grund



Als Haftvermittler sowie zum feuchtigkeitssperrenden Verfestigen und Grundieren auf saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Vor dem Auftragen von Acrylatbeschichtungen, hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln sowie Kalk- und Kalkgipsputzen anwenden.



1210 Flex Grund	Kanister 20 kg
Artikelnummer	9910100
Verpackungseinheit	1 Stk.
Paletteneinheit	24 Stk./Palette

1220 Flex Dichtfolie



Lösemittelfreie, silikonverträgliche Dichtmasse zur flexiblen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Für die Aufbringung gemäß DIN 18534 befindet sich ein Farbbeutel zum Einfärben der zweiten Deckschicht im Eimer.



1220 Flex Dichtfolie	Eimer 7 kg	Eimer 15 kg	Eimer 20 kg
Artikelnummer	9911000	9911200	9910000
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Paletteneinheit	100 Stk./Palette	33 Stk./Palette	32 Stk./Palette

1240 Flex Dichtungsschlämme



Rissüberbrückende und rissfrei aushärtende Dichtungsschlämme. In ausgehärtetem Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsdicht, frost- und alterungsbeständig. Als flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen auf Balkonen und Terrassen sowie in Feuchträumen. Als Bauwerksabdichtung an Kelleraußenwänden und Stützmauern.




1240 Flex Dichtungsschlämme	Sack 20 kg
Artikelnummer	9910300
Verpackungseinheit	1 Stk.
Paletteneinheit	50 Stk./Palette

1260 Flex Band Pro



Elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit einer vliesfreien Zone und beidseitiger Vliesbeschichtung. Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung in Ecken unter keramischen Belägen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. **Geprüft von der MPA Braunschweig.**



1260 Flex Band Pro	Breite 120 mm
Artikelnummer	9910200
Rolle	50 lfm
Paletteneinheit	120 Rollen/Palette

1270 Flex Dichtbahn



Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste sowie wasserdampfbremsende Abdichtungsbahn mit guter Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen, wie Polymerdispersionen, flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Die Bahn lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet.



1270 Flex Dichtbahn	Breite 1 m
Artikelnummer	9911300
Rolle	30 lfm
Paletteneinheit	28 Rollen/Palette

1290 Flex Dicht- & Entkopplungsbahn



Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste sowie wasserdampfbremsende Dichtbahn mit guter Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen, wie Polymerdispersionen, flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Die Bahn lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungs- und Entkopplungsmaßnahme geeignet.




1290 Flex Dicht- & Entkopplungsbahn	Breite 1 m
Artikelnummer	9911400
Rolle	15 lfm
Paletteneinheit	28 Rollen/Palette

1295 Flex Badewannen Anschlussband




Elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit beidseitiger Vliesbeschichtung und einseitig starkklebendem Butylkautschukklebestreifen. Zur universellen Abdichtung von Dusch- und Badewannen aus emailliertem Stahl bzw. Kunststoff.




1295 Flex Badewannen Anschlussband	Breite 100 mm
Artikelnummer	9911500
Rolle	20 lfm
Paletteneinheit	120 Rollen/Palette

Flex Zubehör

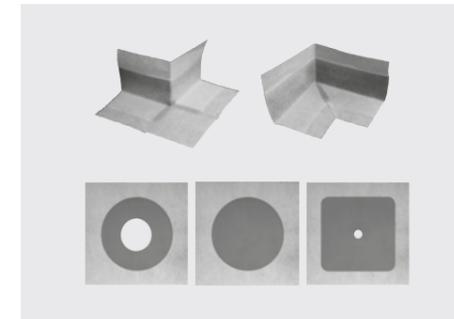

Vlieskaschierte, elastische Formstücke zum Abdichten von Innen- und Außenecken sowie Bodenabläufen und Rohrdurchführungen unter keramischen Belägen. Die Formstücke ergeben einen hervorragenden Verbund mit allen üblichen, unter Fliesen eingesetzten, Abdichtungsmaterialien und sind durch die vorgeformte Eckausbildung problemlos zu verarbeiten.



Gleich online bestellen!

Flex Zubehör	Inneneck Schenkellänge 100 mm	Außeneck Schenkellänge 75 mm	Bodenmanschette Ø 100 mm 350 x 350 mm	Bodenmanschette ohne Stanzung 350 x 350 mm	Wandmanschette 120 x 120 mm
Artikelnummer	9910600	9910700	9910800	9910801	9910900
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Karton	25 Stk./Karton	25 Stk./Karton	10 Stk./Karton	10 Stk./Karton	10 Stk./Karton

ÖNORM B 3407 Beanspruchungsklasse	DIN 18534-1 Wassereinwirkungsklasse	Wasserbelastung	Passende Produkte
W1/W2	W0-I	sehr gering/gering	
W3	W1-I	mäßig	1220 Flex Dichtfolie, 1240 Flex Dichtungsschlämme, 1260 Flexband Pro, 1270 Flex Dichtbahn, 1290 Flex Dicht- und Entkopplungsbahn, 1295 Flex Badewannen Anschlussband, Innen- und Außenecken
W4	W2-I	hoch	1220 Flex Dichtfolie (nur Wand), 1240 Flex Dichtungsschlämme, 1260 Flexband Pro, 1270 Flex Dichtbahn, 1290 Flex Dicht- und Entkopplungsbahn, 1295 Flex Badewannen Anschlussband, Innen- und Außenecken
W5	W3-I	sehr hoch	1240 Flex Dichtungsschlämme, 1260 Flexband Pro, Innen- und Außenecke
W6	umfasst nur den Innenbereich	Außenbereich	1260 Flexband Pro, 1270 Flex Dichtbahn

DIN 18534-1 Wassereinwirkungsklasse	Beanspruchung	Definition
W0-I	gering	Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser z. B. Wandflächen über Waschbecken, Hauswirtschaftsräume etc.
W1-I	mäßig	Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung von Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser z. B. Wände über Badewannen und Duschen in Bädern, Böden in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich, Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf
W2-I	hoch	Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden, zeitweise durch anstauendes Wasser, intensiviert, z. B. Wände von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten, Böden mit Abläufen und/oder Rinnen, Böden in Räumlichkeiten mit bodengleichen Duschen, Wände und Böden von Sportstätten/Gewerbestätten
W3-I	sehr hoch	Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert z. B. Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten, Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken, Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien usw.)

ÖNORM B 3407 Beanspruchungsklasse	Beanspruchung	Definition
W1	sehr gering	Kurzzeitige Belastung durch Wischwasser, z. B. Wohnbereich, Wohnräume, Gangbereiche, WC, Büro o. dgl.
W2	gering	Kurzzeitig durch Spritzwasser, z. B. WC-Anlagen in Betrieben, Küchen bzw. Räumen mit ähnlicher Nutzung
W3	mäßig	Häufige Einwirkung durch Wischwasser, Spritzwasser, z. B. Wandflächen ohne Ablauf, Badezimmer, Duschtassen, WC-Anlagen ohne Bodenablauf
W4	hoch	Lang anhaltende Einwirkung, z. B. Duschen mit niveaugleichen Einbauteilen, Bodenflächen in WC-Anlagen mit Bodenablauf, Waschküchen
W5	sehr hoch	Dauerhaft anhaltendes Einwirken, erhöhte chemische Einwirkung bei Schwimmbeckenumgängen, Duschanlagen, industrielle Produktionsstätten, Großküchen, Lebensmittelverarbeitende Betriebe
W6	Außenbereich	Anwendungen im Außenbereich, z. B. Terrassen, Balkone, Stiegen

Bänder

So unterschiedlich wie die Lücken, Abstände und Zwischenräume auf Baustellen aller Art sein können, so vielfältig sind auch unsere Ramsauer Hinterfüll-, Dicht- und Klebebänder.




1010 Zellband



Vorlegeband mit Abziehfolie

1010 Zellband ist ein selbstklebendes Vorlegeband mit Fadenverstärkung aus Polyethylen-Schaum mit geschlossenen Poren. Einwandfrei verträglich mit Ramsauer Dichtungsmassen. Mit ein- und beidseitiger Klebefläche erhältlich.



Gleich online bestellen!


Stärke	Farbe	Klebefläche	Breite 6mm	Breite 8mm	Breite 9mm	Breite 10mm	Breite 12mm	Breite 15mm	Breite 20mm	Breite 30mm	Breite 40mm
1mm	schwarz	1-seitig	-	-	8000019	-	8000003	8110007	-	-	-
1mm	weiß	1-seitig	-	-	8000119	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Karton	-	-	-	-	5000 lfm	-	3000 lfm	2400 lfm	-	-	-
2mm	schwarz	1-seitig	8000026	8000028	8000029	-	8000022	-	8000023	-	-
2mm	schwarz	2-seitig	-	-	8150029	-	-	-	-	-	-
2mm	weiß	1-seitig	8000126	8000128	8000129	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Karton	-	-	3600 lfm	2700 lfm	2400 lfm	2400 lfm	1800 lfm	-	1200 lfm	-	-
3mm	schwarz	1-seitig	8000036	8000038	8000039	8000031	8000032	8000035	8000017	8000090	-
3mm	schwarz	2-seitig	-	-	8150039	-	-	-	-	-	-
3mm	weiß	1-seitig	8000136	8000138	8000139	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Karton	-	-	3600 lfm	2700 lfm	2400 lfm	2400 lfm	1800 lfm	1500 lfm	1200 lfm	750 lfm	-
4mm	schwarz	1-seitig	8000046	8000048	8000049	8000041	8000042	-	8000073	-	8000095
4mm	weiß	1-seitig	-	-	8000149	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	10 lfm
Karton	-	-	3600 lfm	2700 lfm	2400 lfm	2400 lfm	1800 lfm	-	1200 lfm	-	600 lfm
5mm	schwarz	1-seitig	-	8000058	8000059	8000051	-	8000056	8000074	-	-
5mm	weiß	1-seitig	-	-	8000159	-	-	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Karton	-	-	-	2700 lfm	2400 lfm	2400 lfm	-	1500 lfm	1200 lfm	-	-
6mm	schwarz	1-seitig	8000066	8000068	8000069	-	8000062	-	-	-	-
VE	-	-	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Karton	-	-	3600 lfm	2700 lfm	2400 lfm	-	1800 lfm	-	-	-	-
8mm	schwarz	1-seitig	-	8000088	-	8000081	8000082	-	-	-	-
VE	-	-	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm	25 lfm
Karton	-	-	-	1350 lfm	-	2400 lfm	600 lfm	-	-	-	-

1020 Zellband Super



Vorlegeband ohne Abziehfolie

1020 Zellband Super ist ein selbstklebendes Vorlegeband mit Fadenverstärkung aus Polyethylen-Schaum mit geschlossenen Poren. Einwandfrei verträglich mit Ramsauer Dichtungsmassen. **Kleinste Verpackungseinheit 100 Laufmeter bzw. 50 Laufmeter bei 5 mm starken Bändern.**



Gleich online bestellen!


Stärke	Farbe	Breite 6 mm	Breite 8 mm	Breite 9 mm	Breite 12 mm
2 mm	schwarz	8100026	8100028	8100029	8100022
2 mm	weiß	8100126	8100128	8100129	-
3 mm	schwarz	8100036	8100038	8100039	8100032
3 mm	weiß	-	8100138	8100139	8100132
4 mm	schwarz	-	8100048	8100049	8100042
4 mm	weiß	8100146	8100148	8100149	-
5 mm	schwarz	-	8100058	8100059	8100052
5 mm	weiß	-	-	8100159	-
6 mm	schwarz	-	-	8100069	-
Karton		2400 lfm	2400 lfm	2400 lfm	1800 lfm

1030 Zellband Plus



Vorlegeband mit hohem Raumgewicht

1030 Zellband Plus ist ein beidseitig selbstklebendes Vorlegeband aus Polyurethan-Schaum mit geschlossenen Poren. 1030 Zellband Plus ist durch sein hohes Raumgewicht von 481 kg/m³ speziell geeignet als Thermosperr bei Verglasungen und als Abstandhalter zwischen Metallrahmen – (verhindert Wärmeverlust). Zeichnet sich durch sehr hohe Druckfestigkeit aus. Sehr gut geeignet für Verglasungen im Flachdachbereich.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	3,2 x 9 mm	3,2 x 15 mm	4,8 x 9 mm	4,8 x 15 mm	6,4 x 9 mm
Schwarz	8200010	8200011	8200012	8200013	8200019
Rolle	15,25 lfm	15,25 lfm	15,25 lfm	15,25 lfm	15,25 lfm
Karton	427 lfm	259,25 lfm	427 lfm	259,25 lfm	427 lfm

1025 Sprossen Klebeband



Polyethylen-Schaum vernetzt, beidseitig klebend

1025 Sprossen Klebeband ist für die Verklebung von polaren, glatten Oberflächen geeignet. Zur dauerhaften Montage von Emblemen, Blenden, Profilen, Haken, Wandhalterungen und Verkleidungen aus Glas, Stahl, Aluminium und polaren Kunststoffen bei der Herstellung von Fenstern, Möbeln sowie beim Messe- bzw. Ladenbau. Der Träger ist spaltfest, kompressibel, dauerelastisch, alterungs-, hitze- und weichmacherbeständig. Das Band ist mit hochvernetzten Reinacrylat-Kleber ausgestattet und verfügt dadurch über hervorragendes Haftungsvermögen.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	1 x 8 mm	1 x 12 mm
Schwarz	9165008	9165012
Weiß	9165109	9165112
Rolle	50 lfm	50 lfm
Karton	1850 lfm	1250 lfm

1035 Silikon Blockprofil



HTV-Blockprofil

Ein Blockprofil aus hochviskosem Silikonkautschuk, ausgerüstet mit einer einseitigen Klebebeschichtung als Montagehilfe. Es zeichnet sich durch hohe UV-, Witterungs- und Farbbeständigkeit aus. Speziell geeignet als Abstandhalter von Verglasungen und Metallrahmen (verhindert Wärmeverlust) und als Auflage für Verglasungen im Flachdachbereich.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	3,2 x 9 mm	4,8 x 9 mm
Schwarz	9160009	9160010
Rolle	10 lfm	10 lfm
Karton	180 lfm	190 lfm

1040 Brandschutzband



Hitzebeständiges Hinterfüllmaterial

1040 Brandschutzband ist ein Vorlegeband aus organisch löslicher Faser für Verglasungen mit Brandschutzsilikon, wie beispielsweise im Ofen- und Maschinenbau. **Hitzebeständig bis +1200 °C**



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	3 x 9 mm	3 x 12 mm	3 x 15 mm	4 x 9 mm	5 x 9 mm
Weiß	8300001	8300003	8300002	8300004	8300006
Rolle	10 lfm	10 lfm	10 lfm	10 lfm	10 lfm
Karton	330 lfm	250 lfm	200 lfm	330 lfm	330 lfm

56056 Montage Klebeband



Doppelseitiges Montage Klebeband mit geschlossenzelligem PE-Copolymer Schaum und asymmetrischem Klebstoffauftrag

56056 Montage Klebeband ist speziell geeignet für die Verklebung von Glas-, Holz- und Metallkonstruktionen. Das Band weist eine angemessene Anfangshaftung und eine hohe Endfestigkeit auf. Das Klebeband ist hoch temperatur-, alterungs-, UV- und witterungsbeständig, sowie weitestgehend resistent gegen den Einfluss von Lösemitteln und Chemikalien. 56056 Montage Klebeband wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	2,13 x 15 mm
Schwarz	9170001
Rolle	50 lfm
Karton	1000 lfm

1045 Spiegel Klebeband



Doppelseitiges Spezialklebeband mit Reinacrylatklebstoff

1045 Spiegel Klebeband ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum Montieren und dauerhaften Befestigen unterschiedlicher Werkstoffe auf glatten und leicht unebenen Oberflächen. 1045 Spiegel Klebeband ist die ideale Wahl für Anwendungen in der Möbelindustrie und der Verklebung von Spiegeln im Sanitärbereich. Das System aus Reinacrylathafkleber und kompressiblem Polyethylenschaumstoff bietet ein Höchstmaß an Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit sowie Resistenz gegen Chemikalien, Lösemittel und Außenbewitterung.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	1 x 20 mm
Grau	9163020
Rolle	50 lfm
Karton	750 lfm

1047 Glaskonstruktions Klebeband



Doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband für glasklare Verbindungen wie z. B. bei Glastrennwänden

1047 Glaskonstruktions Klebeband eignet sich für Verbindungen, bei denen eine höchstmögliche Transparenz eine tragende Rolle spielt, wie z. B. bei Duschkabinen aus Glas, bei Solarkollektoren und Acryl-Werbeschildern. Unsichtbare Verklebung unterschiedlicher Materialien wie Holz, Aluminium, Kunststoff, Keramik und Glas. Für Anwendungen in der Möbelindustrie sowie im Apparatebau.



Gleich online bestellen!


Stärke x Breite	3 x 5 mm	3 x 7 mm	3 x 9 mm	3 x 14 mm
Für Glasdicke	8 mm	10 mm	12 mm	17 mm
Glasklar	8230001	8230002	8230003	8230004
Rolle	12 lfm	12 lfm	12 lfm	12 lfm
Karton	240 lfm	168 lfm	132 lfm	84 lfm

1050 Rundprofil Geschlossenzellig



PE-Rundprofil, geschlossenzellig

1050 Rundprofil Geschlossenzellig eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern und Abdeckungen im Außen- und Innenbereich. **Entspricht DIN 18540**



Gleich online bestellen!


Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm	
Grau	8400006	8400008	8400010	
Verpackungseinheit	100 lfm	100 lfm	100 lfm	
Großkarton	500 lfm	500 lfm	500 lfm	
Durchmesser	13 mm	15 mm	20 mm	
Grau	8400013	8400015	8400020	
Verpackungseinheit	100 lfm	100 lfm	50 lfm	
Großkarton	500 lfm	500 lfm	250 lfm	
Durchmesser	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Grau	8400025	8400030	8400040	8400050
Verpackungseinheit	50 lfm	25 lfm	-	-
Großkarton	250 lfm	125 lfm	135 lfm	100 lfm

1051 Rundprofil Brandschutz



Dichtschnur aus Steinwolle für feuerbeständige Fugenabdichtungen

1051 Rundprofil Brandschutz dient zum Abdichten von waagerechten und senkrechten linearen Fugen mit oder ohne Scherspannung zwischen nicht brennbaren, raumabschließenden Massivwänden, -decken und -böden. **Geprüft mit Prüfzeugnis Nr. ETA-17/0691**



Gleich online bestellen!


Durchmesser	12 mm	15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hellgrau	8320018	8320019	8320020	8320030	8320040	8320050
Verpackungseinheit	20 lfm					

1055 Rundprofil Hitzebeständig



Dichtschnur aus Glasfiber für temperaturbeständige Fugenabdichtungen

1055 Rundprofil Hitzebeständig ist eine nicht brennbare Hinterfüllschnur auf Glasfiber-Basis. Als Dichtprofil für Verglasungen sowohl im Brandschutz als auch im Ofenbereich bis 550 °C einsetzbar. Für Anwendungen im Außen- und Innenbereich geeignet.



Gleich online bestellen!


Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm
Hellgrau	8320006	8320008	8320010
Verpackungseinheit	100 lfm	100 lfm	100 lfm
Karton	400 lfm	400 lfm	400 lfm

1052 Rundprofil Offenzellig Gelb



PUR-Rundprofil, offenzellig, feste Qualität

1052 Rundprofil Offenzellig Gelb eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern und Abdeckungen im Innenbereich. In Stangen zu je ein Laufmeter erhältlich. Abnahme kartonweise.



Gleich online bestellen!


Durchmesser	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Gelb	8500010	8500015	8500020	8500025	8500030	8500040
Karton	1500 lfm	1000 lfm	500 lfm	350 lfm	250 lfm	150 lfm

1053 Rundprofil Offenzellig Grau



PUR-Rundprofil, offenzellig, weiche Qualität

1053 Rundprofil Offenzellig Grau eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern, Abdeckungen, Bauten, vorgefertigten Elementen, usw. Verpackt im Karton in Stangen zu je ein Laufmeter. **Für die Anwendung im Innenbereich**



Gleich online bestellen!


Durchmesser	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Grau	8600010	8600015	8600020	8600025	8600030	8600040
Karton	1500 lfm	1000 lfm	500 lfm	350 lfm	250 lfm	150 lfm

1054 Rund-Hohlprofil Geschlossenzellig



PE-Rundprofil, geschlossenzellig

1054 Rund-Hohlprofil Geschlossenzellig eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern und Abdeckungen im Außen- und Innenbereich. Die spezielle Hohlform erleichtert das Einbringen in die Fugen.



Gleich online bestellen!


Durchmesser	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Grau	8450015	8450020	8450025	8450030	8450040
Verpackungseinheit	100 lfm	50 lfm	50 lfm	25 lfm	-
Großkarton	500 lfm	250 lfm	250 lfm	125 lfm	135 lfm

1060 Vierkantprofil



Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum

1060 Vierkantprofil ist speziell geeignet zur Hinterfüllung bei Structural-Glazing Systemen. Lieferung mit einer einseitigen Klebeschichtung als Montagehilfe möglich. Im Standard ohne Klebeschichtung. Für Anwendungen im Außen- und Innenbereich geeignet.



Gleich online bestellen!


Breite x Höhe	15 x 20 mm	20 x 10 mm	20 x 25 mm
Grau	8650019	8650010	8650013
Verpackungseinheit	100 lfm	100 lfm	100 lfm

1081 Kompriband 600 Pa



Acrylgetränkter, vorkomprimierter, offenzelliger PU-Schaum

1081 Kompriband erreicht Wasserdichtheit unter statischem Druck gemäß DIN 18055 und verursacht keine Fleckenbildung auf angrenzenden Bauteilen gemäß DIN 52453. UV-Beständigkeit gemäß EN ISO 4892. Erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe BG 1 randverhalten nach DIN 4102-1, Brandklasse B1. Die Bänder sind einzeln verschweißt. Schlagregendicht bis 600 Pa




Gleich online bestellen!

Geeignet für Fugen von:	10 x 2 mm	20 x 2 mm	10 x 3 mm	15 x 3 mm	20 x 3 mm	10 x 4 mm	15 x 4 mm
Kompriband	9010010	9010011	9010009	9010012	9010025	9010014	9010015
Rohschaum	10	10	15	15	15	20	20
Max. Quellverhalten	9	9	13	13	13	18	18
Komprimierung auf Rolle	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 4 mm	ca. 4 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 8 mm	bis 8 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 3 mm	bis 3 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm
Rolle	12,5 lfm	12,5 lfm	10 lfm	10 lfm	10 lfm	8 lfm	8 lfm
Karton	375 lfm	187,5 lfm	300 lfm	200 lfm	150 lfm	240 lfm	160 lfm

Geeignet für Fugen von:	20 x 4 mm	25 x 4 mm	15 x 6 mm	20 x 6 mm	20 x 8 mm	30 x 6 mm	30 x 8 mm
Kompriband	9010016	9010017	9010031	9010022	9010032	9010028	9010029
Rohschaum	20	20	30	30	40	30	40
Max. Quellverhalten	18	18	28	28	37	28	37
Komprimierung auf Rolle	ca. 4 mm	ca. 4 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 7 mm	ca. 5 mm	ca. 7 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 8 mm	bis 8 mm	bis 14 mm	bis 14 mm	bis 16 mm	bis 14 mm	bis 16 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 14 mm	bis 10 mm	bis 14 mm
Rolle	8 lfm	8 lfm	6 lfm	6 lfm	8 lfm	6 lfm	8 lfm
Karton	120 lfm	96 lfm	120 lfm	90 lfm	120 lfm	60 lfm	80 lfm

Geeignet für Fugen von:	60 x 4 mm	60 x 6 mm	70 x 5 mm
Kompriband	9010037	9010038	9010035
Rohschaum	20	30	25
Max. Quellverhalten	18	28	23
Komprimierung auf Rolle	ca. 4 mm	ca. 6 mm	ca. 5 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 8 mm	bis 12 mm	bis 10 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 7 mm	bis 8 mm	bis 8 mm
Rolle	8 lfm	6 lfm	6,6 lfm
Karton	64 lfm	48 lfm	32 lfm

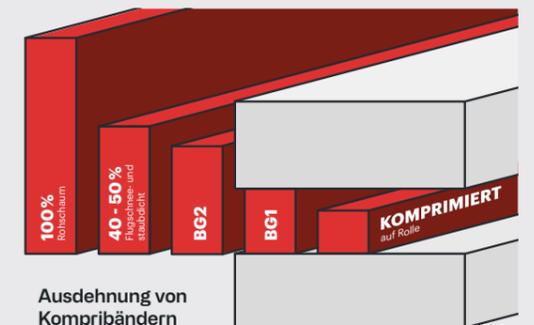

Ausdehnung von Kompribändern

1093 Anschlussband Innen



Dichtungsband mit Selbstklebestreifen, Folienband für Bauanschlussfugen

1093 Anschlussband Innen ist eine flexible, rei- und weiterreifeste sowie stark dampfbremsende, berputzbare Folie fr die bauphysikalisch warme Innenabdichtung von Fenster- und Transchlussfugen. Leichte Montage am Fensterrahmen durch integrierten, stark haftenden Selbstklebestreifen. 1093 Anschlussband Innen ist dehnbar und nimmt somit gezielt Bewegungen des Bauwerkes auf. Fr die rasche, individuelle und dauerhafte Befestigung des Bandes am Mauerwerk verwenden Sie bitte unser Produkt 320 Baudicht.



Gleich online bestellen!

Breite	150 mm
Artikelnummer	9172015
Rolle	40 lfm
Karton	80 lfm

1097 Anschlussband Universal Duo



Dichtungsband selbstklebend, Folienband fr Bauanschlussfugen

1097 Anschlussband Universal Duo dient zum schnellen und sicheren Abdichten der Anschlussfugen an Fenstern und Auentren. Das Band kann sowohl zur inneren als auch zur ueren Abdichtung verwendet werden und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch seinen speziellen Aufbau ist es in Querrichtung dehnbar, wodurch es sich optimal an Bauwerksbewegungen anpasst. Das Anschlussband verfgt ber eine vollflchig selbstklebende Bandunterseite mit High Tack Kleber. An der Bandoberseite befindet sich ein 20 mm breiter Selbstklebestreifen zur Befestigung am Fensterrahmen. Durch die geteilte Abdeckfolie ist das Band besonders verarbeitungsfreundlich.



Gleich online bestellen!

Breite	70 mm	100 mm
Schwarz	9190208	-
Weiß	9190207	9190210
Rolle	40 lfm	40 lfm
Karton	200 lfm	120 lfm

1095 Anschlussband Auen



Dichtungsband mit Selbstklebestreifen, Folienband fr Bauanschlussfugen


1095 Anschlussband Auen ist eine flexible, rei- und weiterreifeste, wasserundurchlssige, berputzbare Folie fr die bauphysikalisch kalte Auenabdichtung von Fenster- und Transchlussfugen. Leichte Montage am Fensterrahmen durch integrierten, stark haftenden Selbstklebestreifen. 1095 Anschlussband Auen ist dehnbar und nimmt somit gezielt Bewegungen des Bauwerkes auf. Fr die rasche, individuelle und dauerhafte Befestigung des Bandes am Mauerwerk verwenden Sie bitte unser Produkt 320 Baudicht.



Gleich online bestellen!

1095 Anschlussband Auen	Breite 150 mm
Artikelnummer	9182015
Rolle	40 lfm
Karton	80 lfm

Fenstereinbau Anwendungsbeispiel

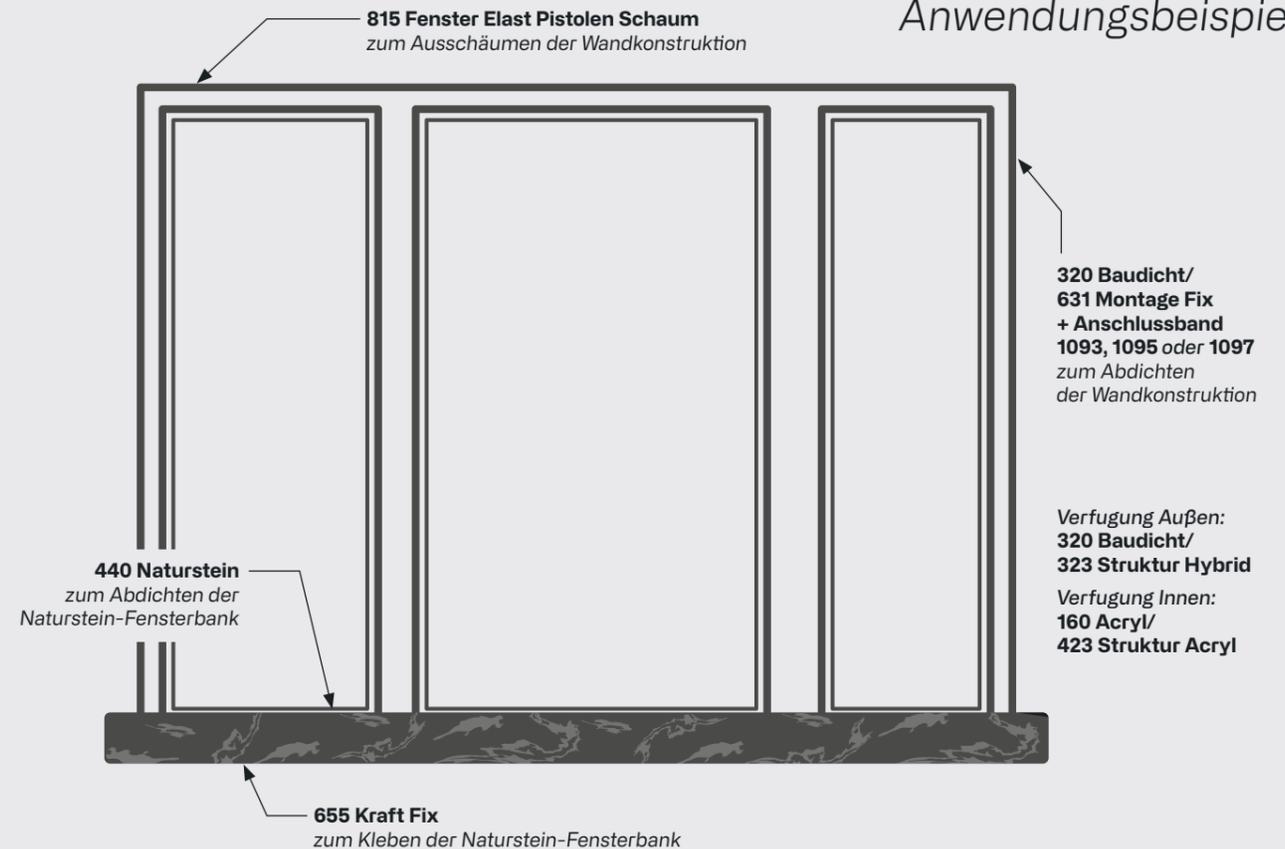

Butylprodukte


Für besonders anspruchsvolle Arbeiten auf dem Dach oder an der Fassade sind unsere Butyl-Produkte perfekt geeignet.




Dauerhafte Verbindungen

1090 Ramoflex Alu

Dichtungsband mit Alufolie

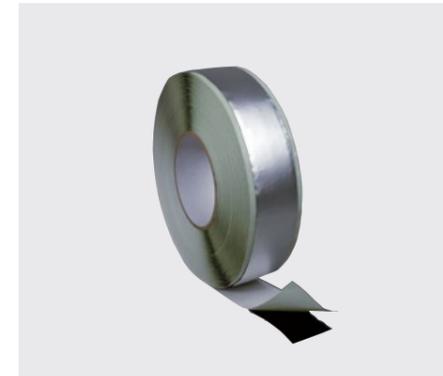

1090 Ramoflex Alu zeichnet sich besonders durch hohe Klebkraft, Formstabilität in Längsrichtung, UV-Beständigkeit und seiner hochwertigen Butylauflage aus. Besonders geeignet zur Abdichtung im Glas-, Metall- und Fassadenbau. Stärke 0,9 mm

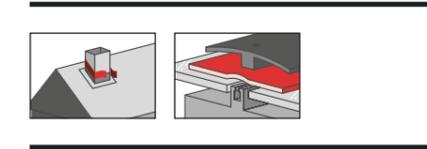

Gleich online bestellen!


1090 Ramoflex Alu	Breite 30 mm	Breite 35 mm	Breite 40 mm	Breite 45 mm	Breite 50 mm	Breite 60 mm	Breite 80 mm
Artikelnummer	9150003	9150031	9150004	9150032	9150005	9150006	9150008
Rolle	20 lfm						
Karton	200 lfm	160 lfm	160 lfm	160 lfm	120 lfm	120 lfm	80 lfm

1014 Ramoflex Butyl Dichtmasse

Butylkautschuk



1014 Ramoflex Butyl Dichtmasse ist speziell geeignet zur Abdichtung bei Gelenken und Rohrleitungen im Automobil-, Caravan- und Boots-bau. Die Dichtmasse ist auch perfekt zur Nut-Feder-Abdichtung bei Sandwichpaneelen sowie für Abdichtungen im Kühlhausbau, Kühlmöbel und für die blechverarbeitende Industrie einsetzbar.



Gleich online bestellen!


1014 Ramoflex Butyl Dichtmasse	Folienbeutel 600 ml	Fass 200l
Grau	3320606	3321100
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton	2 Stk./Palette

832 Ramoflex Knetdichtung

Polyisobutylen



832 Ramoflex Knetdichtung ist eine selbsthaftende, formbare und schwindfreie Knet-Dichtmasse. Sie enthält keine korrodierenden Bestandteile, ist lösemittelfrei, dauerplastisch und alterungsbeständig. Sie eignet sich zum Abdichten von Rohrdurchführungen und Rissen im Alu-, Metall- und Fahrzeugbau.




Gleich online bestellen!

832 Ramoflex Knetdichtung	Eimer 1 kg
Artikelnummer	5201000
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton

1100 Ramoflex I



1100 Ramoflex I dient als Primärdichtung zur Isolierglasherstellung, 100 % dampfsperrend.




1100 Ramoflex I	Durchmesser 2 mm
Artikelnummer	9110002
Rolle	22,5 lfm
Karton	495 lfm

1110 Ramoflex R



1110 Ramoflex R ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband, welches sich besonders für Metallüberlappungsverklebungen im Glas-, Holz-, Kfz- und Wohnwagenbau eignet.




1110 Ramoflex R	Durchmesser 5 mm	Durchmesser 6 mm
Grau	9120005	9120006
Rolle	10 lfm	10 lfm
Karton	220 lfm	200 lfm

1120 Ramoflex R mit Seele



1120 Ramoflex R mit Seele ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband mit eingelegtem Kunststoffkern, welches sich besonders für Metallüberlappungsverklebungen im Glas-, Holz-, Fahrzeug- und Wohnwagenbau eignet.




1120 Ramoflex R mit Seele	Durchmesser 6 mm
Grau	9130006
Rolle	7 lfm
Karton	126 lfm

1130 Ramoflex E



1130 Ramoflex E ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband, welches sich besonders für Metallüberlappungsverklebungen im Glas-, Holz-, Fahrzeug- und Wohnwagenbau eignet.



1130 Ramoflex E	2 x 8 mm	2 x 10 mm	3 x 10 mm
Grau	9100038	9100022	9100023
Schwarz	-	9100024	-
Rolle	22,5 lfm	22,5 lfm	15 lfm
Karton	495 lfm	495 lfm	180 lfm

Aus hochwertigen Materialien folgen bei uns hochwertige Produkte. Hergestellt in Österreich, gemacht für viele Jahrzehnte. Dabei vertrauen wir auf unser seit 1875 aufgebautes Know-how.

Hilfsmittel

Primer, Glättmittel oder Spezialdüse – oft sind es die kleinen Hilfsmittel, die den Arbeitsalltag auf der Baustelle entscheidend erleichtern.



Primer 40



Zur Reinigung von Oberflächen und Verbesserung der Haftung von Silikon- und Hybrid-Dichtungsmassen auf nicht saugenden Oberflächen. Kein Ablüften erforderlich. Speziell geeignet für den Einsatz auf Sanitäracryl.

Primer 70



Zur Verbesserung der Haftung von 1K-, 2K-Silikon- und Dichtmassen auf saugendem Untergrund (z.B. Beton, Holz).

Primer 100



Zur Verbesserung der Haftung von 1K-, 2K-Silikon- und Hybrid-Dichtmassen auf Kunststoff, sowie auf rauen, pulverbeschichteten Oberflächen.

Primer 140



Zur Verbesserung der Haftung von 1K-, 2K-Silikon- und Hybrid-Dichtmassen auf metallischen Untergründen, auch im Unterwasser- und Dauernassbereich.

Primer 160



Zur Verbesserung der Haftung von Silikon, Hybrid und 2K-Silikon-Dichtmassen auf saugenden Untergründen im Unterwasser- und Dauernassbereich.

Primer 180



Sperrprimer zur Vorbereitung von Naturstein bei Verklebungen.

Primer Flex




Zur Haftverbesserung von Ramoflex Butylbändern, sowie Anschlussbändern, auf saugenden und porösen Untergründen.

Primer	Dose 100 ml	Dose 250 ml	Dose 500 ml	Dose 1 kg
Primer 40	9600140	9600340	9600640	-
Primer 70	9600170	9600370	9600670	-
Primer 100	9600110	9600310	9600610	-
Primer 140	9600114	9600314	9600614	-
Primer 160	-	9600316	-	-
Primer 180	-	-	9600618	-
Primer Flex	-	-	-	9600722
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

1015 Holzklötzchen



1015 Holzklötzchen sind aus imprägniertem Hartholz. Die Imprägnierung sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit ins Holz eindringen kann. Eine Zersetzung des Holzklötzchens wird dadurch verhindert. **Entspricht DIN 18545**




Gleich online bestellen!

1017 Kunststoffklötzchen



1017 Kunststoffklötzchen zeichnen sich durch die hohe Tragfähigkeit, bedingt durch verstärktes Stegsystem, und die geprüfte Verträglichkeit mit vielen Randverbunddichtstoffen aus. Der eingesetzte, hochwertige Kunststoff ist alterungs- und temperaturbeständig – kein Regenerat – zu 100% aus Neumaterial. **Entspricht DIN 18545**



Gleich online bestellen!

1015 Holzklötzchen 80 x 20 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm	Rot 6 mm	Blau 10 mm
Artikelnummer	9200022	9200023	9200024	9200025	9200026	9200027
Verpackungseinheit Säckchen	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	50 Stk.
Verpackungseinheit Karton	7200 Stk.	4800 Stk.	4800 Stk.	3600 Stk.	3600 Stk.	1800 Stk.
1015 Holzklötzchen 80 x 24 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm	Rot 6 mm	
Artikelnummer	9200032	9200033	9200034	9200035	9200036	
Verpackungseinheit Säckchen	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	
Verpackungseinheit Karton	5400 Stk.	3600 Stk.	3600 Stk.	3600 Stk.	2400 Stk.	
1015 Holzklötzchen 80 x 26 mm	Rot 1,3 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm	Rot 6 mm
Artikelnummer	9200041	9200042	9200043	9200044	9200045	9200046
Verpackungseinheit Säckchen	120 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.
Verpackungseinheit Karton	8640 Stk.	5400 Stk.	3600 Stk.	3600 Stk.	3600 Stk.	2400 Stk.
1015 Holzklötzchen 80 x 30 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200052	9200053	9200054	9200055		
Verpackungseinheit Säckchen	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.		
Verpackungseinheit Karton	4800 Stk.	3200 Stk.	3600 Stk.	2400 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 35 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm	Rot 6 mm	
Artikelnummer	9200062	9200063	9200064	9200065	9200133	
Verpackungseinheit Säckchen	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	50 Stk.	
Verpackungseinheit Karton	3600 Stk.	2400 Stk.	2400 Stk.	2400 Stk.	1800 Stk.	
1015 Holzklötzchen 80 x 40 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200066	9200067	9200068	9200069		
Verpackungseinheit Säckchen	75 Stk.	75 Stk.	75 Stk.	60 Stk.		
Verpackungseinheit Karton	3600 Stk.	2400 Stk.	2400 Stk.	1920 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 44 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200142	9200143	9200144	9200145		
Verpackungseinheit Säckchen	75 Stk.	75 Stk.	75 Stk.	60 Stk.		
Verpackungseinheit Karton	3150 Stk.	2100 Stk.	2100 Stk.	1680 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 46 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200152	9200153	9200154	9200155		
Verpackungseinheit Säckchen	75 Stk.	75 Stk.	75 Stk.	60 Stk.		
Verpackungseinheit Karton	2700 Stk.	1800 Stk.	1800 Stk.	1440 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 4 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200072	9200073	9200074	9200075		
Verpackungseinheit	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 6 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200012	9200013	9200014	9200015		
Verpackungseinheit	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.		
1015 Holzklötzchen 80 x 8 mm	Rot 2 mm	Grün 3 mm	Natur 4 mm	Blau 5 mm		
Artikelnummer	9200082	9200083	9200084	9200085		
Verpackungseinheit	250 Stk.	250 Stk.	250 Stk.	250 Stk.		

1017 Kunststoffklötzchen 100 x 24 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	Braun 7 mm
Artikelnummer	9210001	9210002	9210003	9210004	9210005	9210006	9210007
Verpackungseinheit	1000 Stk.	1000 Stk.					
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 28 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210011	9210012	9210013	9210014	9210015	9210016	
Verpackungseinheit	1000 Stk.						
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 30 mm		Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer		9210022	9210023	9210024	9210025	9210026	
Verpackungseinheit		1000 Stk.					
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 34 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210041	9210042	9210043	9210044	9210045	9210046	
Verpackungseinheit	1000 Stk.						
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 36 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210061	9210062	9210063	9210064	9210065	9210066	
Verpackungseinheit	1000 Stk.						
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 40 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210051	9210052	9210053	9210054	9210055	9210056	
Verpackungseinheit	1000 Stk.						
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 44 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	Braun 7 mm
Artikelnummer	9210091	9210092	9210093	9210094	9210095	9210096	9210097
Verpackungseinheit	500 Stk.	500 Stk.					
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 48 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210081	9210082	9210083	9210084	9210085	9210086	
Verpackungseinheit	500 Stk.						
1017 Kunststoffklötzchen 100 x 50 mm	Weiß 1 mm	Blau 2 mm	Rot 3 mm	Gelb 4 mm	Grün 5 mm	Schwarz 6 mm	
Artikelnummer	9210071	9210072	9210073	9210074	9210075	9210076	
Verpackungseinheit	500 Stk.						

505 Glättmittel Sanitär



Konzentrat

505 Glättmittel Sanitär ist ein Konzentrat, welches noch mit Wasser verdünnt werden muss. Zur Erleichterung der Glättarbeiten von Silikon-dichtstoffen in sanitären Bereichen. Nicht für Naturstein und Acryl-dichtstoff geeignet.



Gleich online bestellen!

505 Glättmittel Sanitär	Flasche 1000 ml	Kanister 5 l
Artikelnummer	9400000	9401100
Verpackungseinheit	8 Stk./Karton	1 Stk.
Passende Verarbeitungsgeräte	Handdruck-Zerstäuber 750 ml	Auslaufhahn
Artikelnummer	9403440	9330018

Spachteln



Zubehör	Handwerk Spachtel Set	Handwerk 3/5/8	Handwerk 11/14/17	Handwerk 12
Artikelnummer	9400510	9400513	9400514	9400515
Verpackungseinheit	1 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	3 Stk.



Zubehör	Fugenprofi Spachtel Set	Fugenprofi 5/8/10	Fugenprofi 12/14/16	Fugenprofi Rundwerkzeug
Artikelnummer	9400500	9400501	9400503	9400502
Verpackungseinheit	1 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	3 Stk.

506 Glättmittel Spezial



Gebrauchsfertig

506 Glättmittel Spezial ist ein gebrauchsfertiges Glättmittel für den Glas- und Fassadenbau sowie für sanitäre Ver fugungen. 506 Glättmittel Spezial reagiert neutral und ist für alle Vernetzungssysteme, im Speziellen auch für unser 440 Naturstein, geeignet. Vom SGS INSTITUT FRESENIUS im Hautirritationstest in Anlehnung an OECD Guideline 439 geprüft und als „nicht hautreizend“ eingestuft.



Gleich online bestellen!

506 Glättmittel Spezial	Flasche 1000 ml	Kanister 5 l
Artikelnummer	9400002	9400003
Verpackungseinheit	8 Stk./Karton	1 Stk.
Passende Verarbeitungsgeräte	Handdruck-Zerstäuber 750 ml	Auslaufhahn
Artikelnummer	9403440	9330018



Zubehör	Glättfix Sanitär Spachtel	Fenster Spachtel	Klotzheber Kunststoff	Klotzheber Hartholz
Artikelnummer	9400400	9400300	9401000	9401010
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.



Zubehör	Fugenfux Spachtel Set	Fugenfux Multitool Orange
Artikelnummer	9400700	9400704
Verpackungseinheit	1 Stk.	3 Stk.

Düsen



Zubehör	Spitzdüse Grau für Folienbeutel	Düsenhalter für Folienbeutel	Überwurfmutter für Folienpresse	Düsenadapter auf Kartuschen-gewinde	Schnellkupplung f. Druckluftpresse	Übergang zur Flächendüse
Artikelnummer	9320000	ERS1011	ERS1010	9312010	ERS1060	ERS1100
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.



Zubehör	Trichterdüse breit für Folienbeutel	Trichterdüse mittel für Folienbeutel	Trichterdüse schmal für Folienbeutel	V-Naht Trichterdüse für Folienbeutel	Trichterdüse-Einsatz auf Kartuschen Gewinde	Flächendüse 80 mm für Kartusche
Artikelnummer	9360100	9360000	9340000	9340001	9312100	9370400
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.



Zubehör	Gelenkdüse für Kartusche	Standard Düse für Kartusche	Clip-Düse mit Kappe für Kartusche	V-Naht Clip-Düse für Kartusche	Winkelstück für Kartusche	Verschlusskappe für Kartusche
Artikelnummer	9330010	9330000	9330001	9330005	9310004	9330006
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.



Zubehör	Schlauchdüse 200 x 4 mm für Kartusche	Schlauchdüse 200 x 9,3 mm für Kartusche	Verlängerungsdüse 100 mm für Kartusche	Flachdüse 20 x 2 mm für Kartusche	Flachdüse 32 x 2 mm für Kartusche	Flachdüse+ Anschlag 45 x 2 mm für Kartusche
Artikelnummer	9330034	9330035	9330036	9330037	9330011	9330012
Verpackungseinheit	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

Für jede Anwendung das ideale Produkt.

Unsere Produkte sind langanhaltend oder halten absichtlich kurz, sind hitzebeständig oder bei Minusgraden verwendbar, werden zähhart oder bleiben dauerhaft elastisch, sind kristallklar oder äußerst farbenfroh, sind extrem witterungsbeständig oder nur für den Innenbereich geeignet, haben einen hohen Anfangstack oder sind nachjustierbar.

Je nach Anwendungsgebiet haben wir das ideale Produkt.

Werkzeuge

Auch bei unseren Werkzeugen bieten wir selbstverständlich beste Qualität für Profis und Hobby-Handwerker.



Handdruckpressen

RSE



RSE ist eine handliche Skelett-Pressen mit geringem Gewicht und eingebauter Nachlaufbremse. Für Materialien mit geringer Viskosität. Für 310 ml-Kartuschen. Übersetzung 7:1.

Handdruckpresse RSE

Artikelnummer	9303000
Verpackungseinheit	1 Stk.

RH7



RH7 ist eine handliche Halbschalen-Pressen mit schaltbarer Nachlaufbremse in bewährter, robuster Bauweise. Der stabil geschweißte Stahlrahmen mit Epoxidharzbeschichtung und verzinkten, korrosionsbeständigen Gleitteilen ermöglicht höchste Leistung und eine lange Lebensdauer. Für Materialien mit mittlerer und hoher Viskosität. Für 310 ml-Kartuschen. Übersetzung 12:1

Handdruckpresse RH7

Artikelnummer	9308000
Verpackungseinheit	1 Stk.

RH9



RH9 ist eine Hochleistungs-Halbschalen-Pressen für Materialien mit hoher Viskosität wie z. B. unseren Klebstoffen 640, 655, 670, oder 680 in Standardkartuschen. Die offene Halbschale ist drehbar und ermöglicht so eine optimale Handhabung. Für 310 ml-Kartuschen sowie 2K Koaxial-Kartuschen. Übersetzung 25:1.

Handdruckpresse RH9

Artikelnummer	9308100
Verpackungseinheit	1 Stk.

RH40



RH40 ist eine massiv gebaute Halbschalen-Pressen. Ein jahrzehntelang im Dauereinsatz bewährtes Gerät für den Fachmann. Das hochwertige Profigerät aus robustem Aluminium für mittelviskose Massen. Einhändige Freigabe der Bremse. Die offene Halbschale ist drehbar und ermöglicht so eine optimale Handhabung. Für 310 ml-Kartuschen. Übersetzung 16:1.

Handdruckpresse RH40

Artikelnummer	9302700
Verpackungseinheit	1 Stk.

Handdruckpressen

RH4



RH4 ist eine vielseitig einsetzbare Handdruckpresse mit schaltbarer Nachlaufbremse, präzisionsgeformtem Aluminiumrohr in bewährter, robuster Bauweise. Das Mehrzweckgerät bietet dem Anwender die Möglichkeit, sowohl 310 ml-Kartuschen als auch 400 ml-Folienbeutel zu verarbeiten. Übersetzung 12:1.

RH5



RH5 ist eine vielseitig einsetzbare Handdruckpresse mit schaltbarer Nachlaufbremse, präzisionsgeformtem Aluminiumrohr in bewährter, robuster Bauweise. Für 600 ml-Folienbeutel. Übersetzung 18:1.

Handdruckpresse RH4

Artikelnummer	9304000
Verpackungseinheit	1 Stk.

Handdruckpresse RH5

Artikelnummer	9305000
Verpackungseinheit	1 Stk.

Druckluftpressen

RM3



RM3 ist eine leichte, kompakte Druckluftpresse mit präzisionsgeformtem Aluminiumrohr in bewährter, robuster Bauweise. Die vielseitig einsetzbare Druckluftpresse bringt mittels Direktmechanismus die Druckluft unmittelbar an den Kartuschenkolben. Der ergonomisch gestaltete Pistolengriff ermöglicht bequeme Handhabung. Stufenlos regulierbarer Arbeitsdruck an der Dichtstoffpistole. Für 310 ml-Kartuschen.

Druckluftpresse RM3

Artikelnummer	9305200
Verpackungseinheit	1 Stk.

RM4



RM4 ist eine stabile Druckluftpresse mit präzisionsgeformtem Aluminiumrohr in bewährter, robuster Bauweise. Der Arbeitsdruck ist stufenlos an der Druckluftpresse regulierbar. Der ergonomisch gestaltete Pistolengriff ermöglicht bequeme Handhabung. Der Kolben wird von einer Sicherheitschnur gehalten. Für 400 ml-Folienbeutel. Betriebsdruck 6,8 bar.

Druckluftpresse RM4

Artikelnummer	9304500
Verpackungseinheit	1 Stk.

RM5



RM5 ist eine stabile Druckluftpresse mit präzisionsgeformtem Aluminiumrohr in robuster Bauweise. Der Arbeitsdruck ist stufenlos regulierbar. Der ergonomisch gestaltete Pistolengriff ermöglicht bequeme Handhabung. Der Kolben wird von einer Sicherheitschnur gehalten. Für 400/600 ml-Folienbeutel. Betriebsdruck 6,8 bar.

Druckluftpresse RM5

Artikelnummer	9305500
Verpackungseinheit	1 Stk.

RM18



RM18 ist eine spezielle Druckluftpresse für zeitsparendes Auftragen von Flächenkleber in Verbindung mit 200/300/400 mm-Flächendüsen. Die Kleberaustrittsmenge wird am Druckregler entsprechend der Verarbeitungsgeschwindigkeit angepasst. Dies ermöglicht ein sauberes, gleichmäßiges Auftragen in definierter Schichtstärke. Für 1800 ml-Folienbeutel. Betriebsdruck 6,8 bar.

Druckluftpresse RM18

Artikelnummer	9305800
Verpackungseinheit	1 Stk.

Zum Verkleben hochwertiger Paneele.

646 Flächen Kleber Pro + Druckluftpresse RM18

NEU im Sortiment

mehr Info auf Seite 50

Zuverlässige Lösungen im Service.



EIGENE FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Flexibilität dank Inhouse-Know-how.

In unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung werden innovative Produkte entwickelt und strengen Tests unterzogen, um höchste Standards zu sichern.

SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

Immer der ideale Stoff für Ihre Anwendung.

Für Kunden mit besonderen Anforderungen modifizieren wir unsere Formeln, um maßgeschneiderte Lösungen und optimale Effizienz in jeder Anwendung zu bieten.

ANWENDUNGSTECHNIK

Für Sie geprüft und freigegeben.

Unsere Anwendungstechniker prüfen gezielt die spezifischen Kundenanforderungen im Einklang mit geltenden Normen und Richtlinien und geben zur Bestätigung unserer Qualitätsprodukte auch externe Prüfungen in Auftrag.

SERVICE & BERATUNG


Die ideale Lösung braucht Fachwissen.

Unser Serviceteam steht für umfassende Kundenberatung bereit und bietet verlässliche Lösungen, die exakt auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind.

Bestellen Sie jetzt **schnell &** **einfach online!**

Ihre Produkte sind nur einen Klick entfernt und innerhalb eines Werktages auf dem Weg zu Ihnen! Mit dem Online-Shop von Ramsauer bestellen Sie ganz bequem – auch direkt mit dem Smartphone. Zusätzlich warten alle wichtigen Datenblätter, Ratgeber und Prüfberichte auf unserer Website.

www.ramsauer.eu

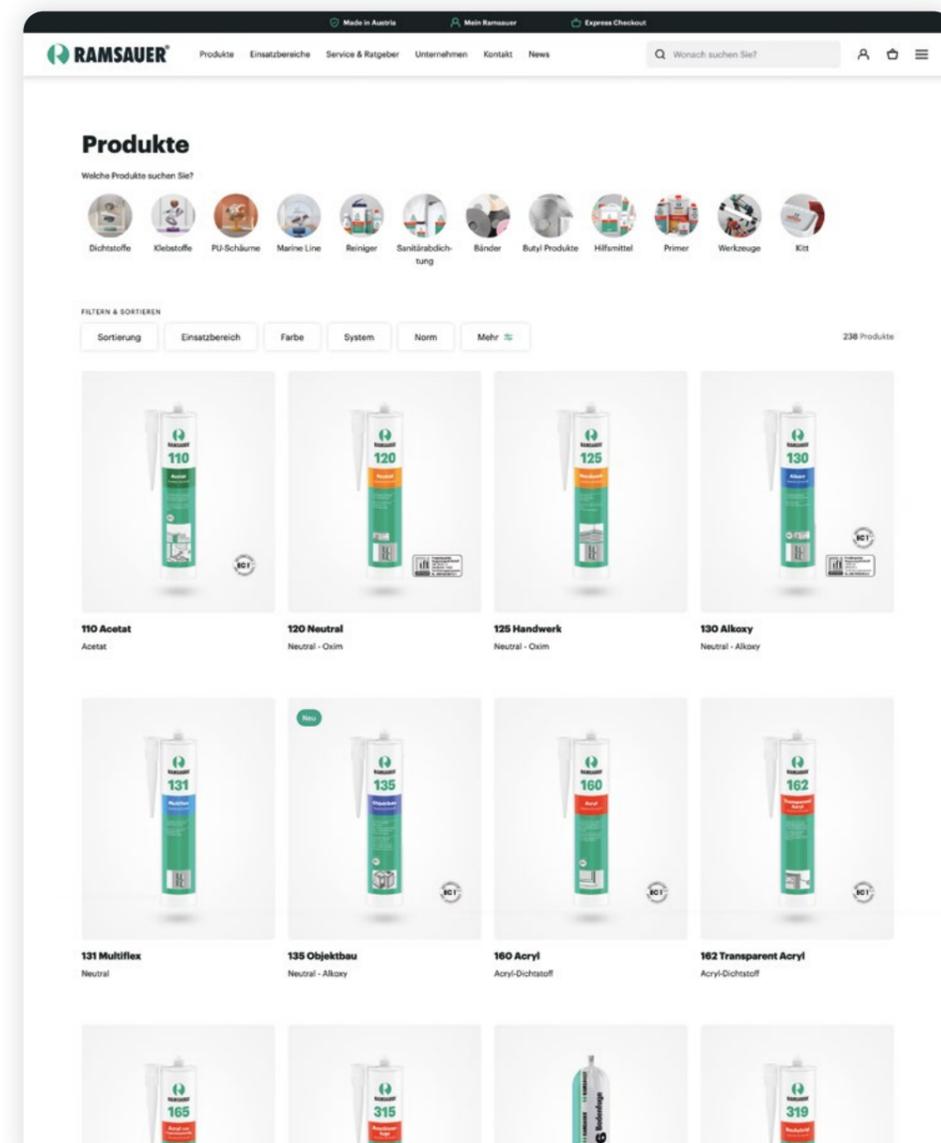

VERBINDUNGEN . DAUERHAFT



Ramsauer GmbH & Co KG
A-5350 Strobl, Alte Bundesstr. 147
+43 6135 8205-0
office@ramsauer.eu



www.ramsauer.eu