

Stein für Stein perfekt verfugt.





Hochwertige Werkstoffe für hochwertige Materialien.

Jeder Naturstein ist ein Unikat. Das Verarbeiten erfordert ein besonderes Maß an Genauigkeit, denn hier zählt ein optisch einwandfreies Ergebnis. Damit es nicht zu unschönen Ergebnissen beim Verfugen und Kleben kommt, werden an die verwendeten Spezialdicht- und Klebstoffe hohe Anforderungen gestellt. Nur so entsteht eine exzellente Optik, die dauerhaft bleibt.

Stein für Stein abgedichtet.

Ob matt oder poliert, in Terracotta Braun oder edlem Anthrazit – Naturstein gehört schon lange zu den Badezimmertrends. Die Gründe dafür liegen nicht nur im einzigartigen Aussehen jedes einzelnen Steins, sondern auch in den besonders günstigen Eigenschaften. So hält Naturstein schwankenden Temperaturen und Feuchtigkeit durch die offenporige Oberfläche sehr gut stand. Außerdem ist er robust und abriebfest, wodurch weniger Abnutzungen auftreten. Beim Verfugen der Natursteine im Sanitärbereich sollte man allerdings einiges beachten. So erfordert die Arbeit Präzision und Know-how sowie die richtigen Werkstoffe, die nicht nur langfristig abdichten, sondern auch Beschädigungen im Stein vermeiden.



Erstklassige Werkstoffe für besondere Verklebungen.

Ob Schiefer, Granit, Sandstein oder Marmor – die besonderen Eigenschaften von Natursteinen und das einzigartige Aussehen machen sie zu einem beliebten Material für Bodenbeläge oder Türportale. Eine sichtbare Schraube oder ein Loch in der Steinplatte würden die Exklusivität der Steine beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden Natursteine häufig mithilfe von Spezialklebstoffen miteinander verbunden. Diese garantieren eine langfristige und stabile Haftung, ohne den Stein zu beschädigen. Bei der Wahl des richtigen Klebstoffs sollte man neben den Hafteigenschaften vor allem auch darauf achten, dass keine Weichmacher enthalten sind, da ansonsten die Gefahr von Randzonenverschmutzungen besteht.



**DIREKT BEIM
ERZEUGER KAUFEN**



**JAHRENTE
LANG AM MARKT
ETABLIERT**



**GROSSE
FARBAUSWAHL
LAGERND**



**SCHNELLE LIEFERUNG
INNERHALB
DER EU**



**EXZELLENTER QUALITÄT
DIE HÄLT WAS SIE
VERSpricht**



**BETREUUNG DURCH
TECHNISCHEN
SUPPORT**

440



Naturstein

Neutralvernetzend
Abdichtung von Naturstein

Geprüft nach DIN EN ISO 846

Geprüft nach ISO 16938-1

Natursteine wie Granit, Quarz und Marmor schaffen überall eine spezielle Atmosphäre. Bei der Verfügung dieser Materialien gilt es allerdings auf die empfindliche Oberfläche zu achten. Dafür haben wir einen speziellen Dichtstoff entwickelt: **440 Naturstein**.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikonem enthält der Baustoff keine migrierenden Inhaltsstoffe. So tritt keine Randzonenverschmutzung auf. Korrosionserscheinungen beim Kontakt mit Metallen bleiben gänzlich aus.

Alle
Details
online!



**Chlor und
Salzwasserbeständig**



**Fungizid
ausgerüstet**



**Sehr gute
verarbeitbarkeit**



**Ausgezeichnete
Reinigungsfähigkeit**



Poolfarben

- POOLBLAU
- BLUE FRESH
- SILVER
- NIRO
- SAHARA
- VOLCANO



**39 Farben
lagernd!**

Naturstein

Die geprüfte langjährige Qualität sorgt für dauerhafte Eleganz der Fuge.

445



Stein+Sanitär

1K-Dichtstoff auf neutraler Alkoxybasis
Abdichtung von Naturstein im Sanitärbereich



Geprüft nach DIN EN ISO 846

Geprüft nach ISO 16938-1

Ob für den Spa-Bereich im Hotel oder das Badezimmer zuhause –

445 Stein + Sanitär verfügt zuverlässig Natursteine und Fliesen. Das natursteinverträgliche Silikon auf Alkoxy-Basis zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung aus. Aufgrund der enthaltenen Fungizide und Bakterizide hemmt er ausgezeichnet Schimmelbildung. Der Dichtstoff enthält keine Weichmacher, wodurch er keine Randzonenverschmutzungen hervorruft.

Darüber hinaus ist **445 Sanitär + Stein** geruchsneutral und beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Er eignet sich nicht nur für Verfugungsarbeiten im Sanitärbereich, sondern auch für den Einsatz in Küchen und Reinräumen.

Alle
Details
online!



**Geringe
Emissionsabgabe**



**Verursacht keine
Korrosion auf Metallen**



**Kompatibel mit
Spiegelbelägen**



**Verursacht keine
Randzonenverschmutzung**



Arbeitsplatte

Sehr gute Reinigungs- und
Pflegefähigkeit der Silikonfuge.
Ausgezeichneter Schimmelschutz.



655

Kraft Fix Hybrid-Klebstoff



Geprüft nach DIN EN ISO 846
Geprüft nach ISO 16938-1

Es gibt kaum etwas, das 655 Kraft Fix nicht schafft. Durch die sehr hohe Anfangshaftung bleiben die verklebten Elemente sofort an Ort und Stelle. Das spart Zeit und erleichtert Ihnen das Verkleben.

Sein außerordentliches Haftspektrum ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen – vom Einsatz im Fensterbau über das Verkleben von Naturstein bis hin zur Befestigung von Spiegeln.

Alle
Details
online! →



**Geeignet für
Natursteinverklebung**




**Kompatibel mit
Spiegelbelägen**



**Kraftschlüssige
Verklebung**



**Sehr gute
Anfangshaftung**

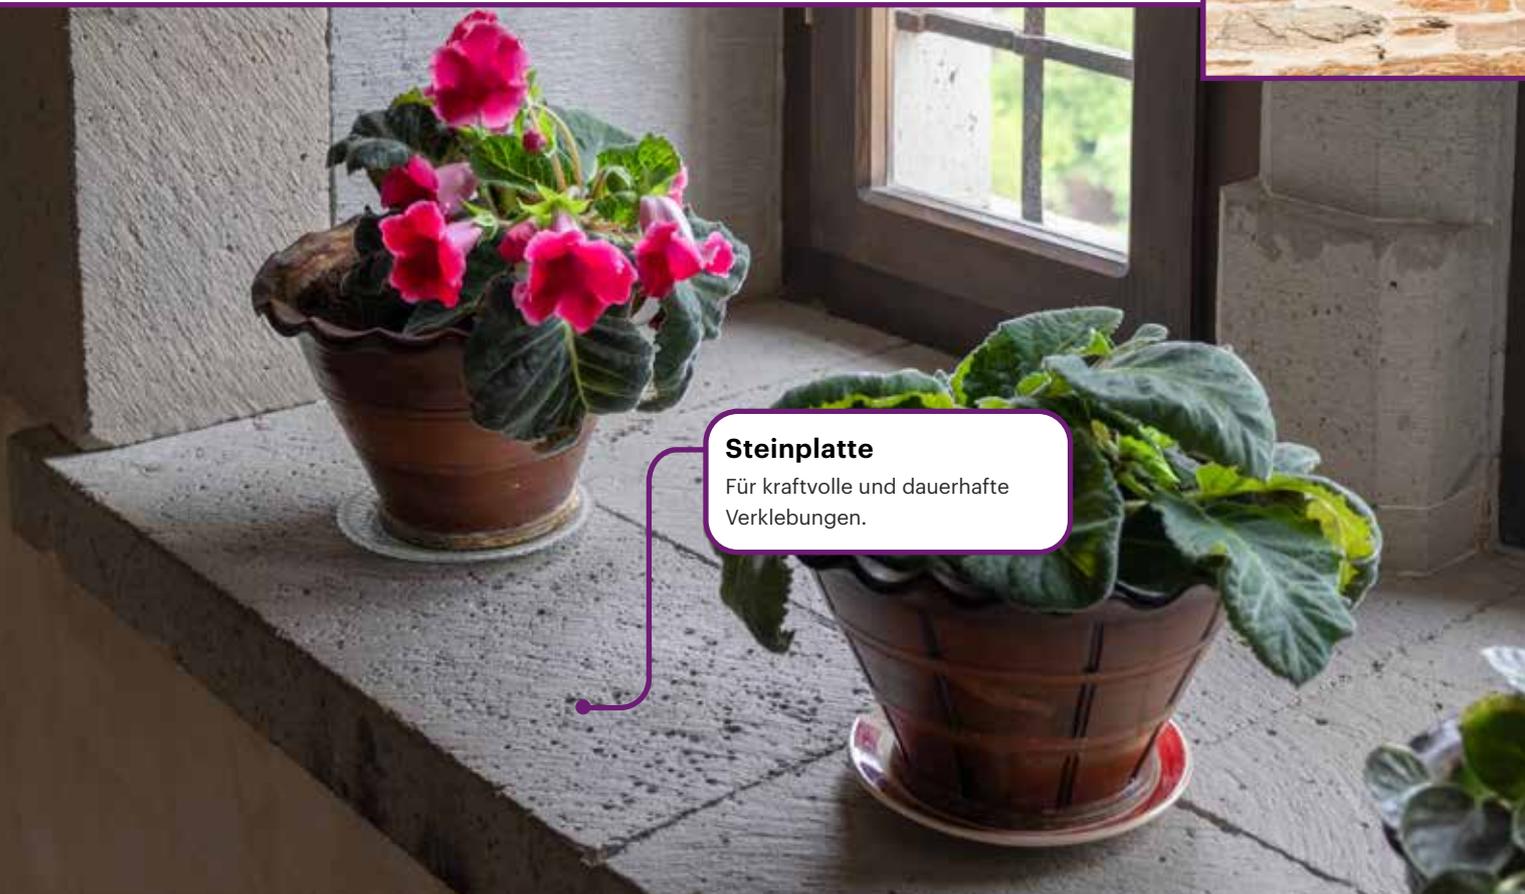

Steinplatte

Für kraftvolle und dauerhafte
Verklebungen.



620

Konstruktionskleber Rapid -Polyurethan

Dank des breiten Haftspektrums ist 620 Konstruktionskleber Rapid für Montageverklebungen verschiedenster Art geeignet. Einmal aufgetragen, wird der Werkstoff durch die Feuchtigkeit in der Luft zu einer zähelastischen, lösemittelfreien Klebefuge. Das spart wertvolle Zeit und erleichtert die Arbeit.

Alle Details online!



680

Ankerkleber Vinylesterharz

Egal ob Gewindestange, Schwerlastanker oder Armierungseisen – dieser Hochleistungsverbundmörtel mit Vinylharz ist ideal geeignet zum Verkleben in Voll- und Hohlmaterial. Er kann sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden und ist wegen seiner kurzen Aushärtezeit einfach zu verarbeiten.

Alle Details online!



160

Acryl Acrylatdispersion Bau- und Anschlussfugen

Die gebrauchsfertige plastoelastische 1K-Fugendichtmasse auf Acrylat-Basis haftet besonders gut auf Beton, Putz, Mauerwerk und Holz und ist daher perfekt geeignet für Arbeiten im Innenausbau. Überall dort, wo Fugen oder Anschlüsse mit mittlerem Dehnungsanspruch abzudichten sind, spielt dieser Dichtstoff seine gesamte Stärke aus.

Alle Details online!



840

840 2K-Fix Schaum 2-K-PU Schaum mit Adapter

Dieser 2-Komponenten PU-Schaum spart wertvolle Zeit bei Ihrem Bauprojekt und ist besonders einfach zu verarbeiten. Unser 840 2K-FIX Schaum härtet unabhängig von der Untergrund- oder Umgebungsfeuchtigkeit aus und darf daher nicht zusätzlich angefeuchtet werden. Außerdem kann er bereits nach drei Stunden voll belastet werden. Schon nach 10 Minuten ist er schneidfähig.

Alle Details online!



506

Glättmittel Spezial



506 Glättmittel Spezial ist ein gebrauchsfertiges Glättmittel für den Glas- und Fassadenbau, sowie für Sanitäre Verfügen. Speziell geeignet für Natursteine!

Spachtelset „Fugenprofi“

Wir haben verschiedene Spachteln für verschiedenste Anwendungen im Angebot, einzeln oder im Set erhältlich.



1054

Rund Hohlprofil geschlossen-zellig



1054 Rund Hohlprofil eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern, Abdeckungen, Bauten, vorgefertigten Elementen, usw. Das spezielle Rund-Hohlprofil erleichtert das Einbringen in die Fugen. Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich.

1310

Flachkreppband



1310 Flachkreppband ist ein reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit einem kohäsiven, weich eingestellten Naturkautschuk-Harz-Kleber, um ein rückstandsfreies Wiederabziehen von glatten Untergründen zu gewährleisten.

1320

Schutzvlies



Spezialvlies zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen: Zum Schutz von Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden uvm. Ramsaue 1320 Schutzvlies hat eine sehr gut selbsthaftende Folienunterseite, eine hohe Abriebfestigkeit und gute Trittsicherheit.

1324

Schutzvlies Pro



Bewährtes, stark haftendes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird. 1324 Schutzvlies Pro ist der hochstrapazierfähige, zuverlässige Langzeitschutz, auch bei hoher Beanspruchung.

RH9

Handdruckpresse



RH9 ist eine hochleistungs Halbschalen-Pressen für den Einsatz von Dicht- und Klebstoffen mit hoher Viskosität wie z.B. unsere 1K-Klebstoffe 640 DICHT KLEBER, 655 KRAFT FIX oder unsere 2K-Klebstoffe 670 2K SILIKON KLEBER, 680 ANKER KLEBER oder 690 2K MS KLEBER.


RH20

Handdruckpresse



RH20 besitzt ein leichtes, bruchsicheres Kunststoffgehäuse und gewährleistet, dass empfindliche Oberflächen wie Fliesen oder Keramik nicht beschädigt werden. Ihr Bajonett-Verschluss ermöglicht schnellstmöglichen Kartuschenwechsel.

DAUERHAFTE VERBINDUNGEN .

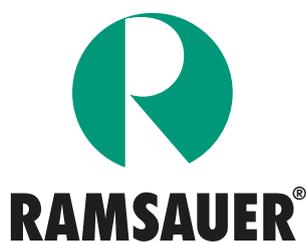

Ramsauer GmbH & Co KG

Alte Bundesstraße 147

5350 Strobl

Österreich

+43 6135 8205-0

office@ramsauer.at

www.ramsauer.eu

ramsauer_gmbh

