

# 690 2K MS Kleber

## Hybrid Klebstoff



Flexible & vibrationshemmende Verklebung



Geprüft für einbruchshemmende RC2 und RC3 Verklebungen



Exzellente Haftung auf Metall und Keramik



Innovatives 2-Kartuschen-System

## Extrem kurze Aushärtezeiten.

Mit seiner speziellen Schnelldurchhärtungsformel deckt unser 690 2K MS Kleber ein breites Anwendungsgebiet im Fenster-, Metall-, Glas-, Fahrzeug-, Boots- und Innenausbau, sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik ab. Unser innovatives 2-Kartuschen-System mit speziell entwickeltem Y-Stück ermöglicht eine optimale Auspressbarkeit und ein effizientes Arbeiten ohne ständigen Kartuschenwechsel.

# Vertraue auf eine starke Verbindung.


## EIGENSCHAFTEN

- Schnelle und kontrollierte Aushärtung
- Sehr breites Haftspektrum
- Vibrationshemmend
- Sehr gute Zugfestigkeit
- Shore-A-Härte nach:
  - 4 Stunden ~ 25
  - 24 Stunden ~ 45
  - 7 Tagen ~ 48
- Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 90 °C
- Nach der Aushärtung kann der Kleber im Zuge von Pulverbeschichtungen Temperaturen bis + 180 °C ausgesetzt werden.

## ANWENDUNGEN

- Einbruchshemmende Verklebungen (RC2/RC3)
- Fensterbau
- Metallbau
- Glasbau
- Fahrzeugbau
- Verklebungen von Stufenbelägen
- Spiegelverklebungen
- Bootsbau
- Innenausbau

Mit innovativem Y-Stück zur leichteren Verarbeitung

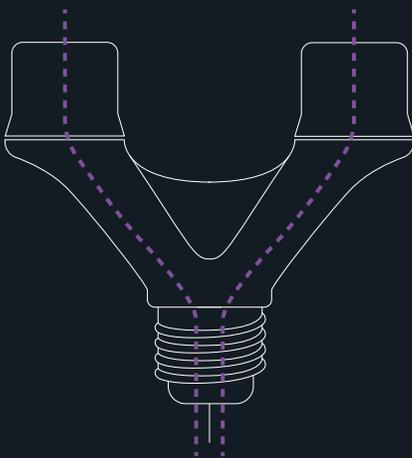

Scannen Sie den QR-Code für zusätzliche Details.

